

KWI Noodverlichting transp. autotest ERTLED 3h plafond TT

With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Autotest lage temperatuur
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KWI

Technische Daten - Fortsetzung

Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Detectie afstand (m)	16
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,90
Standby vermogen (W)	2
Maximaal vermogen (W)	7,30
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah-TT
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-15
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

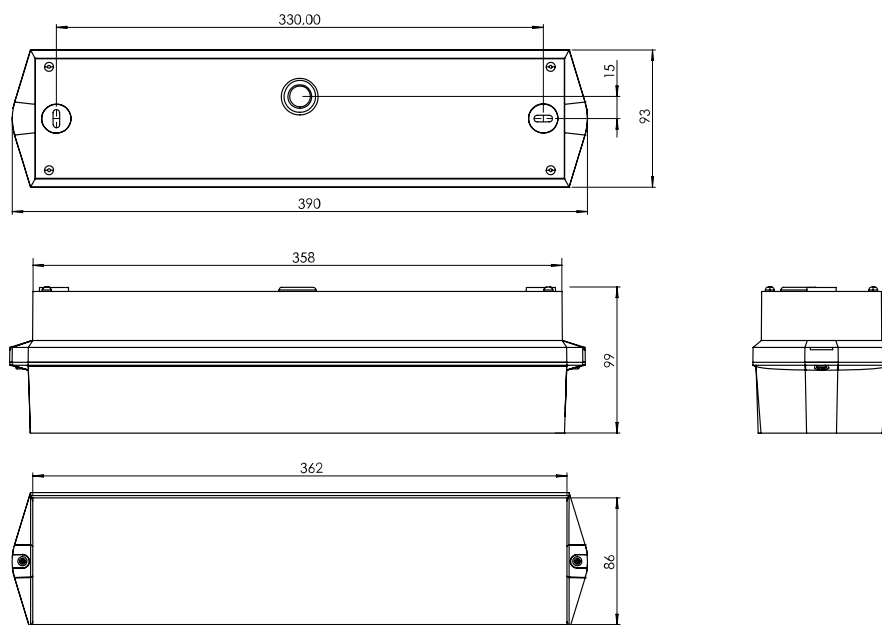

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	4,14	10,15	9,84	9,45	3,79
2,50	4,46	11,2	10,77	10,21	4,14
3,00	4,73	12,01	11,52	10,97	4,47
3,50	4,94	12,63	12,15	11,68	4,67
4,00	5,05	13,18	12,77	12,36	4,79
5,00	5,36	14,04	13,66	13,28	4,89
6,00	4,7	14,45	14,12	13,72	4,72
7,00	4,34	14,61	14,29	13,9	4,03
8,00	3,7	14,8	13,71	13,63	3,54
9,00	2,17	13,05	12,97	12,89	2,24

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,36	17,11	12,52	7,88	3,09
2,50	8,47	19,63	14,05	8,45	3,28
3,00	9,46	21,93	15,41	8,95	3,39
3,50	10,37	24,15	16,69	9,32	3,43
4,00	11,2	26,19	17,85	9,58	3,45
5,00	4,73	24,45	13,86	9,8	3,38
6,00	5,23	23,48	11,64	9,82	3,17
7,00	2,93	13,48	11,45	9,69	2,58

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,37	9,66	9,50 9,29 4,19	4,89	1,89
2,50	5,14	11,36	11,13 10,84 4,98	6,12	2,36
3,00	5,86	12,86	12,66 12,46 5,68	7,34	2,83
3,50	6,51	14,46	14,24 14,01 6,31	8,57	3,3
4,00	7,1	15,94	15,69 15,44 6,80	9,79	3,78
5,00	4,53	18,43	16,35 17,85 5,61	10,53	4,04
6,00	0,96	15,82	15,42 15,08 1,07	11,02	4,18

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,84	4,46	4,46	4,46	1,84
2,50	2,3	5,58	5,58	5,58	2,3
3,00	2,77	6,7	6,7	6,7	2,77
3,50	3,08	7,33	7,33	7,33	3,08
4,00	3,3	7,75	7,75	7,75	3,3
5,00	3,84	8,81	8,81	8,81	3,84
6,00	4,26	9,8	9,8	9,8	4,26
7,00	4,65	10,85	10,85	10,85	4,65
8,00	4,97	11,74	11,74	11,74	4,97
9,00	5,21	12,49	12,49	12,49	5,21
10,00	5,35	13,27	13,27	13,27	5,35
12,00	5,4	14,46	14,46	14,46	5,4
14,00	5,18	15,16	15,16	15,16	5,18
16,00	4,69	15,36	15,36	15,36	4,69

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,54	10,47	7,67	4,83	1,79
2,50	5,65	13,09	9,59	6,03	2,24
3,00	6,28	14,77	10,84	6,83	2,47
3,50	6,81	16,21	11,6	6,99	2,45
4,00	7,29	17,52	12,28	7,06	2,35
5,00	8,1	19,73	13,35	6,98	1,91
6,00	8,75	21,58	13,68	6,07	2
7,00	9,11	23,16	14,24	5,46	2,12
8,00	9,33	24,52	14,54	5,55	2,16
9,00	9,51	25,69	14,72	5,88	2,23
10,00	9,27	26,29	14,82	6,08	2,29
12,00	8,41	27,15	14,19	6,24	2,22
14,00	7,09	26,85	13,73	6,51	1,92
16,00	4,53	24,91	12,22	6,48	1,36

Spacing table (without lenses) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	3,03	7,71	7,44	7,1	2,87
2,50	3,17	8,29	8,05	7,8	3,01
3,00	3,21	8,77	8,55	8,3	3,08
3,50	3,22	9,04	8,8	8,57	3,05
4,00	2,94	9,24	9,01	8,73	2,9
5,00	2,37	9,39	8,74	8,66	2,23
6,00	0,43	8,09	7,86	7,86	0,44

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	6,01	14,07	9,87	5,72	2,13
2,50	6,86	16,17	11,05	6,02	2,15
3,00	2,82	14,58	9,53	6,15	2,12
3,50	3,1	16,11	7,43	6,19	2,05
4,00	3,32	7,87	7,07	6,16	1,93

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,83	8,46	8,32	8,19	3,72
2,50	4,45	9,98	9,83	9,68	4,32
3,00	2,8	11,34	11,17	10,99	4,2
3,50	1,85	10,42	10,25	10,04	1,64

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,8	4,46	4,46	4,46	1,8
2,50	2,03	4,81	4,81	4,81	2,03
3,00	2,32	5,38	5,38	5,38	2,32
3,50	2,56	5,82	5,82	5,82	2,56
4,00	2,75	6,39	6,39	6,39	2,75
5,00	3,11	7,35	7,35	7,35	3,11
6,00	3,33	8,13	8,13	8,13	3,33
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
8,00	3,39	9,32	9,32	9,32	3,39
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
10,00	3,01	9,73	9,73	9,73	3,01
7,00	3,42	8,82	8,82	8,82	3,42
9,00	3,25	9,62	9,62	9,62	3,25
11,00	2,61	9,69	9,69	9,69	2,61

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,91	9,4	6,88	4,32	1,51
2,50	4,41	10,74	7,57	4,42	1,42
3,00	4,83	11,86	8,11	4,42	1,22
3,50	5,18	12,84	8,51	4,13	1,23
4,00	5,43	13,7	8,63	3,49	1,29
5,00	5,69	15,15	8,97	3,44	1,38
6,00	5,71	16,1	9,15	3,75	1,42
7,00	5,29	16,58	9,09	3,88	1,44
8,00	4,83	16,94	8,79	3,98	1,36
9,00	4,03	16,43	8,31	4,1	1,19
10,00	2,72	15,47	7,54	4,08	0,9

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KWI Noodverlichting transp. autotest ERTLED 3h plafond TT With 2x 3,2/3,3Ah LiFePO4 batteries suitable for low temperatures, -15°C up to 40°C, with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, security luminaire with transparent cover for illumination of escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm	NLKWICT33S
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010	NLKIWIPTO
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Batterij LiFePO4 3.2V 3.3Ah lage temperatuur LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
Lenzen LED noodverlichting gangverlichting (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSF4
Lenzen LED noodverlichting symmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLLSYSR4
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk) Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	NLLSYSS4
Lenzen LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV