


Emerg.lum. KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC wall mount.

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 battery




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KWI
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003

Technische Daten - Fortsetzung

Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	16
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520;8h: 210
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	7
Standby vermogen (W)	2
Maximaal vermogen (W)	8,20
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

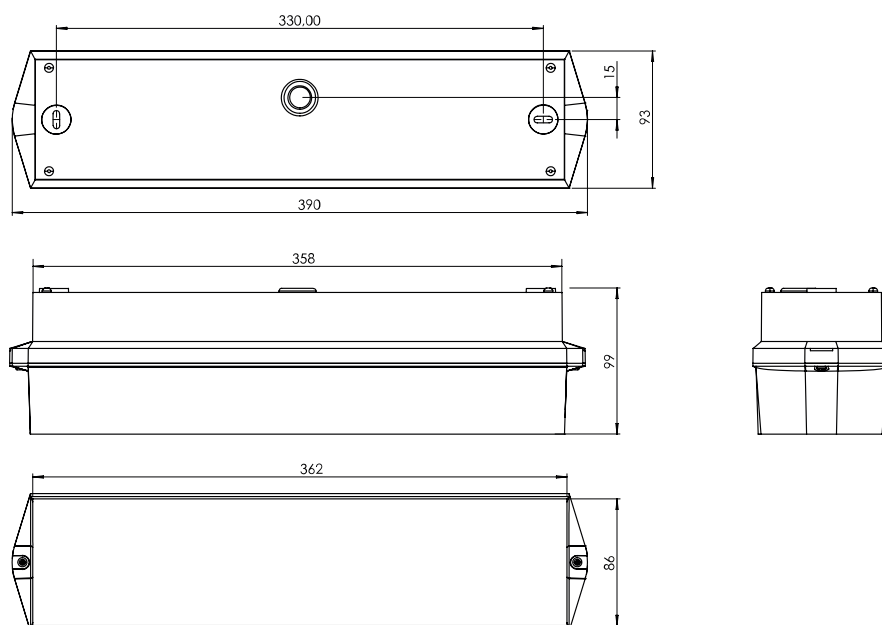

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 1h/3h

					
2,00	3,26	8,4	7,82	7,17	2,84
2,50	3,41	8,99	8,4	7,75	2,99
3,00	3,48	9,41	8,82	8,17	3,06
3,50	3,46	9,7	9,1	8,46	3,04
4,00	3,36	9,87	9,26	8,62	2,95
5,00	2,85	9,84	9,23	8,61	2,45
6,00	1,47	9,33	8,73	8,14	1,18

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 8h

					
2,00	2,64	7,02	6,57	6,07	2,32
2,50	2,68	7,4	6,94	6,44	2,35
3,00	2,6	7,61	7,14	6,64	2,28
3,50	2,4	7,65	7,18	6,69	2,08
4,00	2,03	7,55	7,07	6,59	1,72

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg.lum. KWI Autotest 4x1W ERT-LED 3h 230V AC wall mount. 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 1h: 520lm; 3h: 520lm; 8h: 210lm, LiFePO4 battery	NLKWIW433S
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010	NLKWIPKTO
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV