


Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting

with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	KWI
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	16
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	24VAC
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

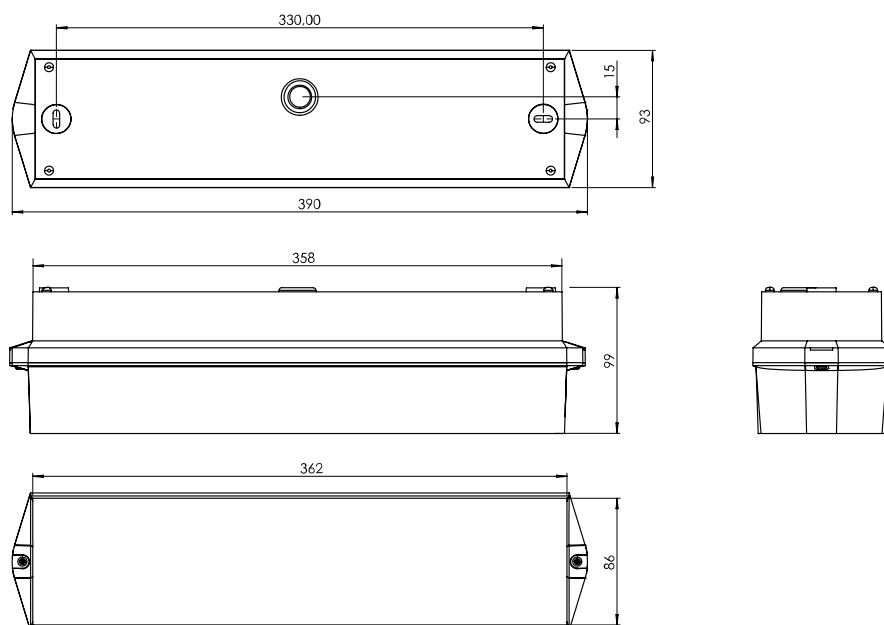

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KWI 4x1W ERT-LED 24V CC24, wall mounting with supervision - centrally switchable, wall surface mounting with pictogram on one side or ceiling surface mounting without pictogram with additional illumination for escape routes, viewing distance: 16m, IP65, IK06, protection class II, 520lm	NLKWIW539C
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010	NLKWIPIKTO
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLWX001