


KW Noodverlichting HP-LED 4x1W autotest 1h/ 3h wand

1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	1h: 300;3h: 300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen Dimensions (mm)

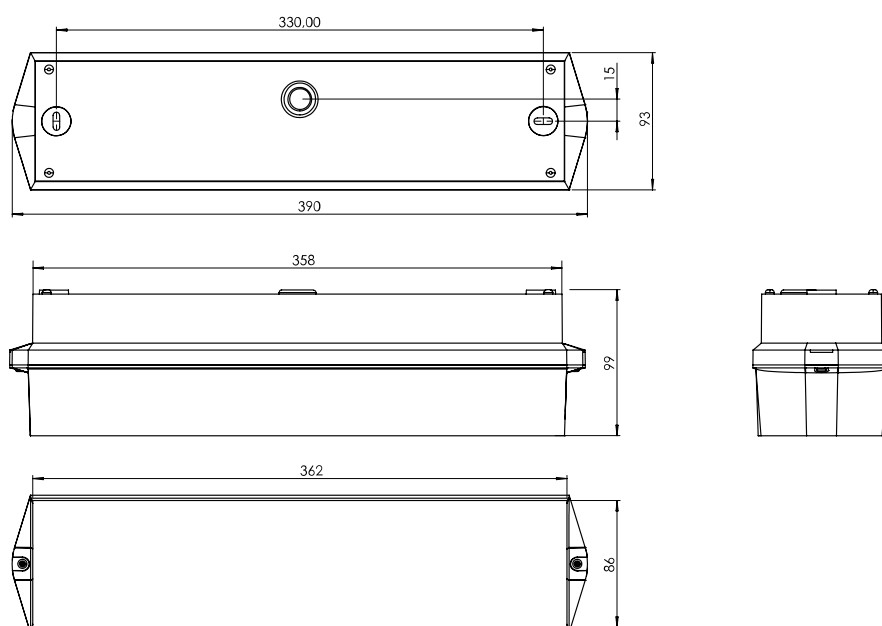

Abstandstabelle 1h, 3h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,31	8,48	7,84	7,17	2,84
2,50	3,46	9,07	8,42	7,75	2,99
3,00	3,52	9,49	8,84	8,17	3,06
3,50	3,51	9,78	9,12	8,46	3,05
4,00	3,41	9,94	9,28	8,62	2,95
5,00	2,90	9,90	9,26	8,60	2,46
6,00	1,60	9,40	8,76	8,14	1,24

Abstandstabelle 8h Autonomie - Min. Beleuchtungsstärke: 1lx - Wartungsfaktor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,12	5,84	5,45	5,04	1,84
2,50	2,02	6,01	5,61	5,22	1,75
3,00	1,76	5,98	5,58	5,20	1,50
3,50	1,20	5,67	5,36	4,99	0,97

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KW Noodverlichting HP-LED 4x1W autotest 1h/ 3h wand 1h/3h adjustable, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, 1h: 300lm; 3h: 300lm	NLKWW001SC
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	
Batterij NiMH 9,6V 2,0Ah voor toestellen ERT-LED	NLAKKU9620
Vervangbatterij noodverlichting	