


Noodarmatuur Wireless KW LED 8h 230VAC wandmontage


suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m



Technische Daten

Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,95
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Uitvoering	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Lumen	45
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

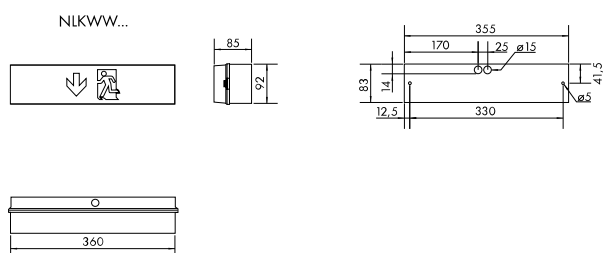

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KW LED 8h 230VAC wandmontage suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW008WL
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKCW
KW Korf balbescherming	NLBKW
KW Pictogramset pijlen links/rechts/onder	NLKW0103
KW Afdekking laag opaal voor noodverlichting NLKWW	NLKWN
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol	NLAKKU1208
Vervangbatterij noodverlichting	