


Emergency luminaire KW 6x0,5W LED 230V, wall mounting

with supervision - centrally switchable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m

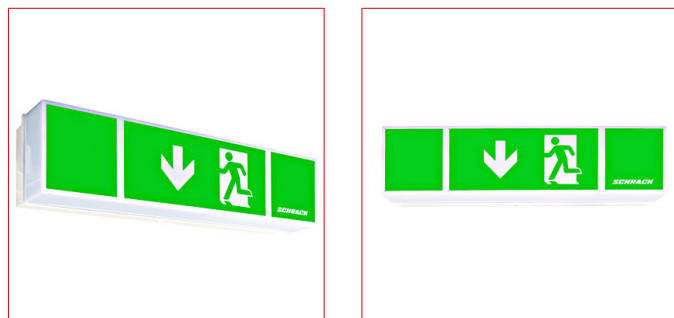

Technische Daten


Netto lengte (mm)	360,00
Breedte (mm)	92,00
Hoogte (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	16
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung

Leverancier

Schrack

Dimensions (mm)

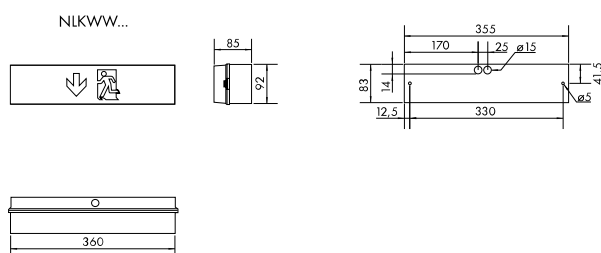

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	2,75	7,27	6,93	6,57	2,56
2,50	2,88	7,73	7,39	7,04	2,59
3,00	2,80	8,03	7,69	7,35	2,61
3,50	2,73	8,19	7,85	7,51	2,54
4,00	2,50	8,21	7,88	7,55	2,31

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KW 6x0,5W LED 230V, wall mounting with supervision - centrally switchable, suitable for wall mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m	NLKWW009EL
Optionele toebehoren	
KW Afdekking transparant voor noodverlichting	NLKWC
KW Korf balbescherming	NLBKW
KWI Pictogrammen (pijlen boven, onder, links, rechts) Set pictogrammen volgens ISO7010	NLKIPIKTO
KW Afdekking laag opaal voor noodverlichting NLKWW	NLKWN