


Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO₄, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	390,00
Breedte (mm)	93,00
Hoogte (mm)	99,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Type toestel	Kunststof verlichting
Design	KW
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit

Technische Daten - Fortsetzung

Detectie afstand (m)	16
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	1h: 520;3h: 520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP54
Bevestiging	Wandaanbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Leverancier	Schrack

Maattekening: Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall

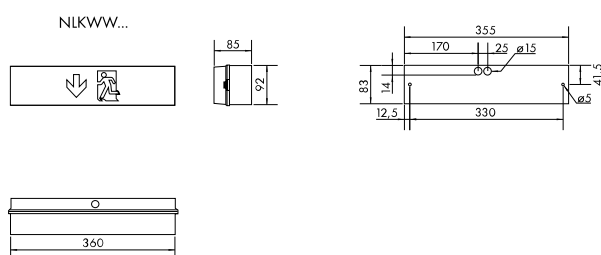

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KW Wireless 4x1W ERT-LED 3h 230V wall	
With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, LiFePO4, wall surface mounting with pictogram on one side, viewing distance: 16m, IP54, protection class II, radio switchable, dimmable, 520lm	NLKWW431SC
Optionele toebehoren	
KW Korf balbescherming	NLBKW
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	
Pendelpaar 500 mm wit bedraad	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW	
Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230