

Noodarmatuur Wireless KX LED 3h 230VAC universeelmontage

viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type




Technische Daten

Netto lengte (mm)	332,00
Breedte (mm)	48,00
Hoogte (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,20
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KX
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	150
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	7,50
Standby vermogen (W)	3,60






Technische Daten - Fortsetzung

Maximaal vermogen (W)	7,50
Batterij type (V/Ah)	NiMh 12V/ 0,8Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

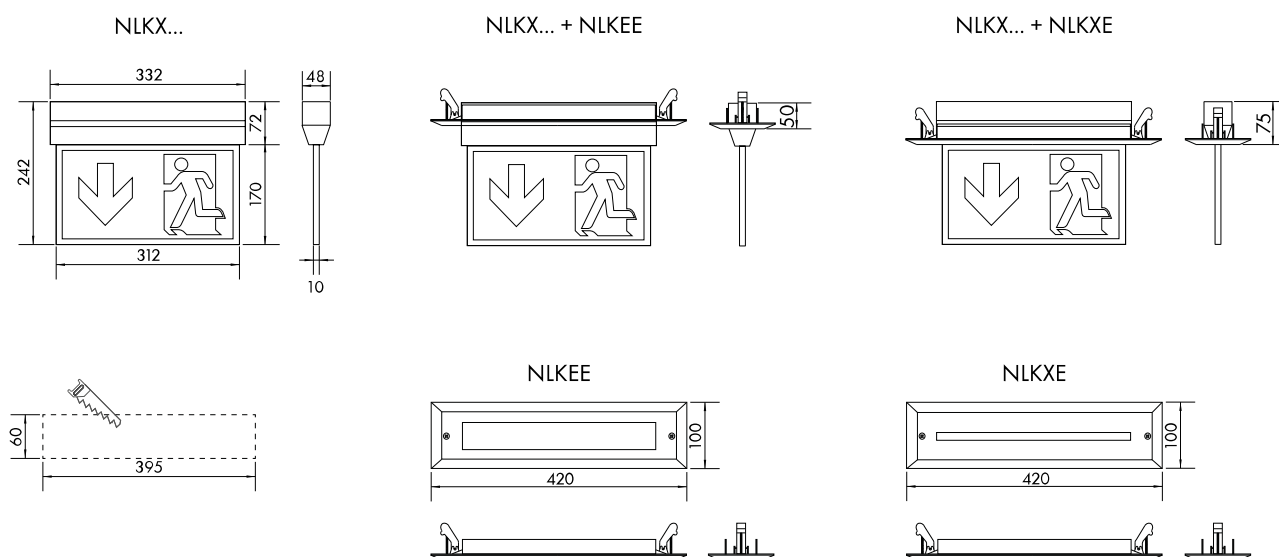

Drilling distances (mm)

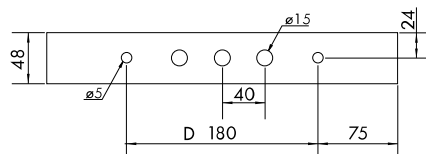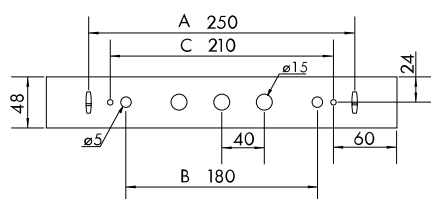

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	3,08	7,99	6,56	3,87	1,20
2,50	3,09	8,59	6,83	3,77	0,72
3,00	0,00	8,94	5,51	3,29	0,00
3,50	0,00	5,72	2,40	1,79	0,00
4,00	0,00	4,50	0,35	0,00	0,00

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Wireless KX LED 3h 230VAC universeelmontage viewing distance: 30m, 150lm, WirelessControl Professional type	NLKXU003WL
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 12V 0,8Ah Buscontrol, Wirelesscontrol Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU1208
KX, KE Inbouwkader met smalle uitsnijding met testknop Voor autonome noodverlichting	NLKXE-EB
KE/ KX Inbouwkader grote uitsnijding testknop Uitsnijding plafond: 395x60mm	NLKEE-EB
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Korf balbescherming KD/ KM/ KS/ LM	NLBALL1
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4