

Emergency luminaire KX 6x0,5W LED 230V, universal mounting

with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm









Technische Daten

Netto lengte (mm)	332,00
Breedte (mm)	48,00
Hoogte (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	0,80
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KX
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	30
Lichtmiddel	LED (3W)
Lumen	300
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Continu vermogen (W)	5,20
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,20


Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

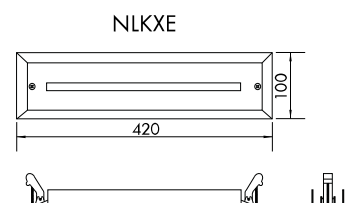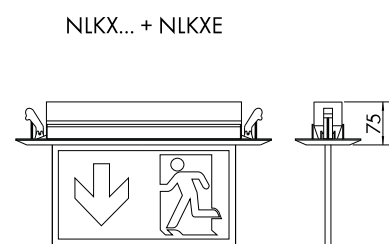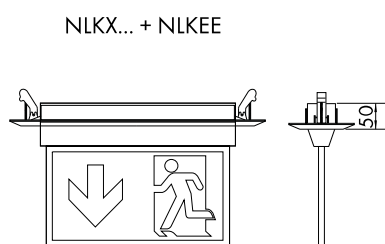

Drilling distances (mm)

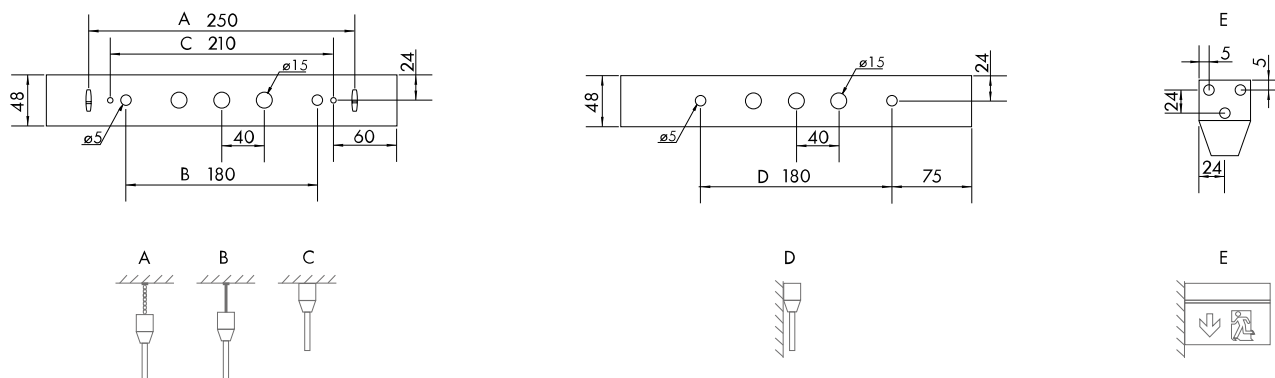

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	3,96	9,88	7,48	5,1	1,93
2,50	4,25	10,76	8,05	5,39	1,88
3,00	4,41	11,47	8,46	5,47	1,64
3,50	4,38	12,06	8,7	5,34	1,12

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire KX 6x0,5W LED 230V, universal mounting with supervision - centrally switchable; viewing distance: 30m, 300lm	NLKXU009EL
Optionele toebehoren	
KX Inbouwkader kunststof	NLKXBE
KX, KE Inbouwkader met smalle uitsnijding	NLKXE
KE/ KX Inbouwkader grote uitsnijding Uitsnijding plafond: 395x60mm	NLKEE
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2PW
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX LxBxH 450x280x125mm	NLBALL2
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4