

KX Noodverlichting LED Wireless 3h plafond

viewing distance: 30m, 520lm, WirelessControl Professional type, with LiFePO4 battery, radio switchable




Technische Daten

Netto lengte (mm)	332,00
Breedte (mm)	48,00
Hoogte (mm)	242,00
Nettogewicht (kg)	1,20
Type verlichting	Gecombineerde veiligheid en noodverlichting Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Ring licht Kunststof verlichting
Design	KX
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010


Technische Daten - Fortsetzung

Detectie afstand (m)	30
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	5,70
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	7,50
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Universeel Wandbevestiging Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

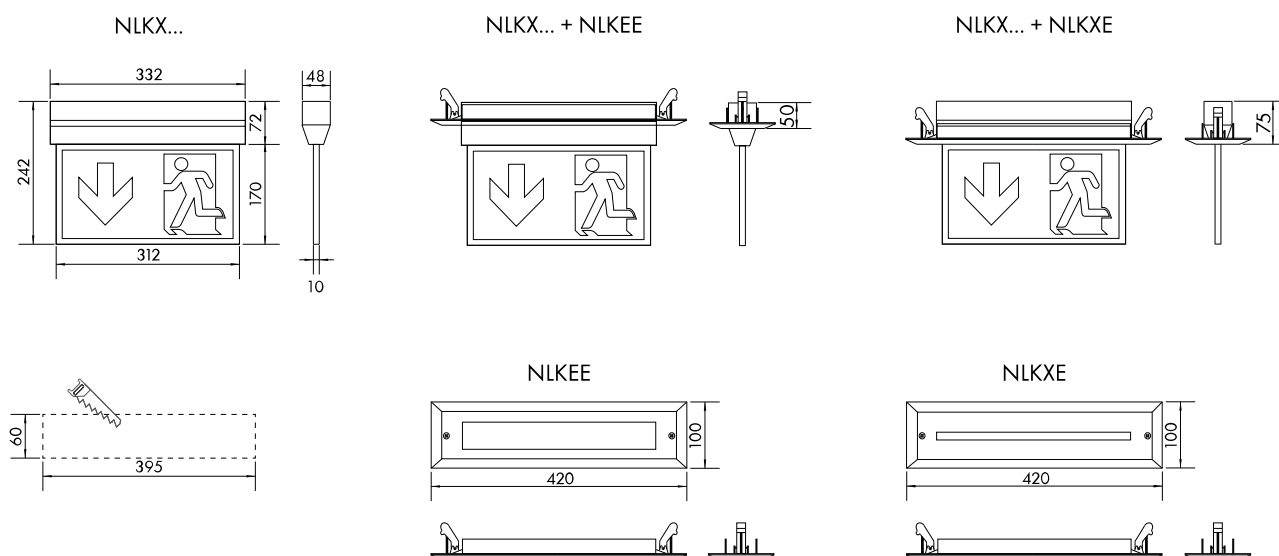

Drilling distances (mm)

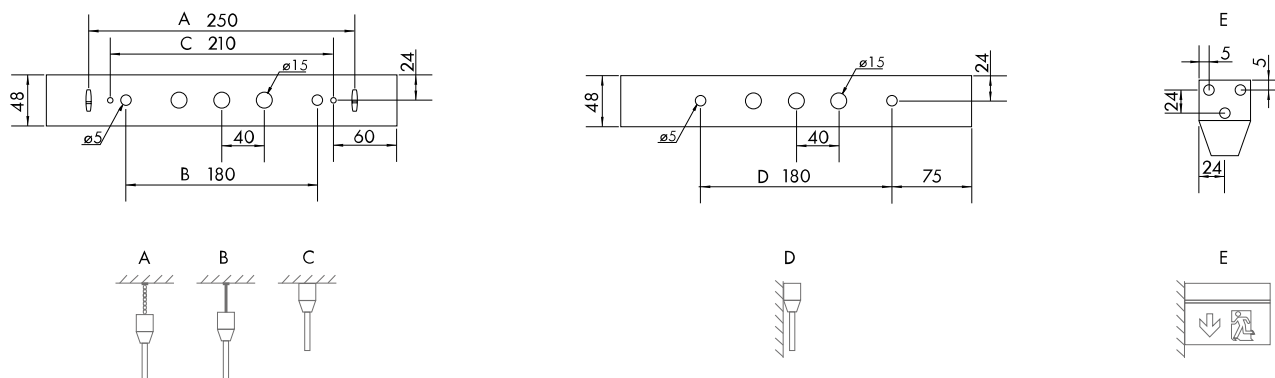

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	7,77	18,86	12,01	5,35	2,02
2,50	8,51	21,09	13,22	5,63	2,01
3,00	9,04	23,07	14,12	5,75	1,9
3,50	9,45	24,52	14,73	5,7	1,67
4,00	9,37	25,61	15,23	5,5	1,3

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KX Noodverlichting LED Wireless 3h plafond viewing distance: 30m, 520lm, WirelessControl Professional type, with LiFePO4 battery, radio switchable	NLKXU433WL
Optionele toebehoren	
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
KX, KE Inbouwkader met smalle uitsnijding met testknop Voor autonome noodverlichting	NLKXE-EB
KE/ KX Inbouwkader grote uitsnijding testknop Uitsnijding plafond: 395x60mm	NLKEE-EB
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2DW
Pendelophanging noodverlichting 500mm bedrading wit	NL2PW
Pendelpaar 500mm bedraad wit	NL2PW
Wandbeugel voor KB/ KX/ KW/ KCD/ KE/ GX/ RX wit	NLAWX001
Korf balbescherming KC/ KB/ KBG/ KX/ PF/ LX/ RX LxBxH 450x280x125mm	NLBALL2

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
Design kabelophanging 2000mm 1 paar 35	NLDSA000
Design koordophanging 2000mm 1 paar	NLCORD2
Design koordophanging 4000mm 1 paar	NLCORD4
Lenzen LED noodverlichting gangverlichting (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSF4
Lenzen LED noodverlichting symmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting symmetrisch (4 stuk)	NLLSYSR4
Vervanglens noodverlichting spot verlichting (4 stuk) Voor verlichting van lokalen met hoge plafonds	NLLSYSS4
Lenzen LED gangverlichting plafonds >4m (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting gangverlichting (4 stuk)	NLLSYSH4
Lenzen LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuks) Vervanglens LED noodverlichting asymmetrisch (4 stuk)	NLLSYSB4
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV