

Datenblatt für Artikel: NLLIU158ML

Noodarmatuur Linda Industrie bewaking- gemengd 58W 230V EVG

without illuminant



Technische Daten

Type verlichting	Veiligheidsarmatuur Gecombineerde veiligheids en normale armatuur Veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Noodverlichtingen centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en gemengde werking
Uitvoering	Kunststof lamp
Design	LIU
Afwerking	RAL 7035
Lichtmiddel	T8 (58W)
Lumen	5200
Spanningsbereik (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Beschermingsgraad	IP65

Technische Daten - Fortsetzung


Bevestiging

Wandaanbouw

Universeel

Plafondopbouw

Dimensions (mm)

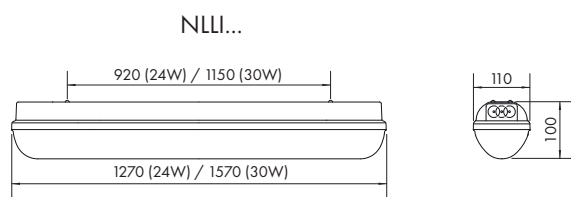

Distance table - min. illumination at the middle line: 1 lx - maintenance factor 0,80

Montagehöhe [m]					
2,00	6,97	13,70	11,31	8,02	4,10
2,50	8,72	16,95	13,99	9,84	5,13
3,00	10,46	20,21	16,67	11,67	5,89
3,50	10,77	23,50	19,38	13,54	6,58
4,00	11,62	26,78	22,08	15,38	6,93
5,00	12,38	32,40	26,76	19,02	7,70
6,00	12,86	34,46	28,40	20,64	8,26
7,00	13,74	36,14	29,80	22,06	8,64
8,00	13,86	37,50	31,04	23,24	9,20
9,00	14,40	38,58	32,13	24,57	9,66
10,00	14,28	39,52	32,96	25,76	9,64
12,00	14,31	41,28	34,05	26,64	9,72
14,00	14,00	41,80	34,72	27,64	9,44
16,00	13,44	42,00	34,80	27,76	8,52

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur Linda Industrie bewaking-gemengd 58W 230V EVG without illuminant	NLLIU158ML
Optionele toebehoren	
Linda Plafond-/ Wandmontagebeugel INOX +/- 90° 18W/36W/58W	LI2JLT0452
Linda Set haken kabelophanging INOX 18W/36W/58W	LI2JLT0463