

Emergency luminaire OM OLED 230V AC/DC EL wall recess. mount

Incl. standard pictogram set, with supervision - centrally switchable; viewing distance: 20m




Technische Daten

Netto lengte (mm)	222,00
Hoogte (mm)	127,00
Diepte (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	0,12
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht
Design	OM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	RAL 7035
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	OLED
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	4
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	4
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Wandinbouw
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}$ C)	0

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

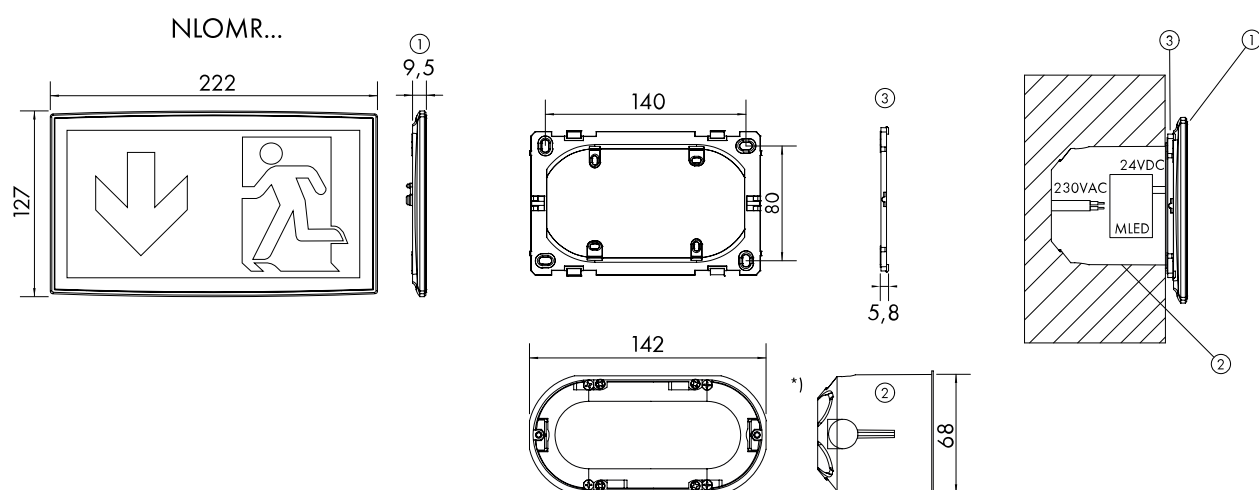

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire OM OLED 230V AC/DC EL wall recess. mount	NLOMRS009E
Incl. standard pictogram set, with supervision - centrally switchable; viewing distance: 20m	