


# Emergency luminaire OM OLED 230V AC/DC ML wall recess. mount

Incl. standard pictogram set; viewing distance: 20m

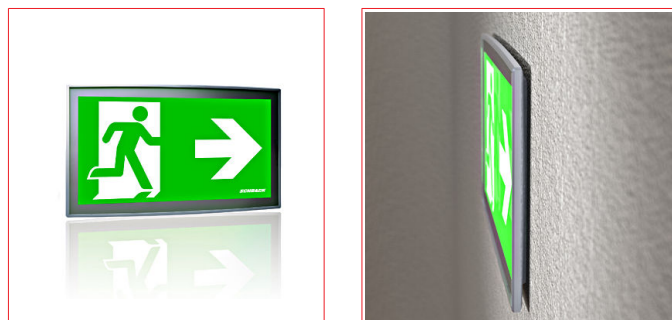

## SCHRACK-Info

Mit der OLED Rettungszeichenleuchte Design OM starten wir in die Zukunft der Beleuchtung von Flucht- und Rettungswegen. Sie nutzt als Lichtquelle eine vollflächige organische LED kurz OLED. Damit erreicht sie eine 100% homogene Ausleuchtung des Piktogramms. Die hochmoderne OLED-Technologie ist heute im breiten Markt angekommen und zu einem erschwinglichen Preis erhältlich.

Dabei profitieren Sie von allen Vorteilen der OLED und erhalten dazu noch ein sehr ansprechendes, modernes Design, das in dieser Art nicht nur einzigartig, sondern auch sehr funktional ist. Die OLED Leuchte für folgende Montagearten erhältlich:

Als Wandeinbau integriert sie sich harmonisch in das Erscheinungsbild des Raumes. Lediglich die 4mm dünne Piktogrammscheibe ist sichtbar. Die Elektronik verschwindet in der Wand dahinter.

Die OLED Deckeneinbauleuchte wird an einem dünnen Pendel montiert und ist ein- oder beidseitig beschriftet erhältlich. Die Elektronik und Stromversorgung der Leuchte wird in der abgehängten Decke installiert. Im sichtbaren Bereich verbleibt nur die leicht geschwungene, flache Scheibe mit der absolut gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogramms. Zusätzlich ist auch eine Deckenanbauvariante mit Pendel verfügbar.

Die Gehäuseoberfläche der OLED Rettungszeichenleuchte OM wird in einem Verfahren aluminiumbeschichtet, wie es bereits in der Automobilindustrie eingesetzt wird. Für diese optische aber auch die funktionelle Einzigartigkeit wurde die OLED-Rettungszeichenleuchte mit dem German Design Award 2016 sowie dem Red Dot Design Award 2016 ausgezeichnet.




## Technische Daten

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Netto lengte (mm)    | 222,00            |
| Hoogte (mm)          | 127,00            |
| Diepte (mm)          | 10,00             |
| Nettogewicht (kg)    | 0,12              |
| Type verlichting     | Noodverlichting   |
| Type batterijvoeding | Centrale batterij |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Type toestel                                     | Met bewaking en centrale bediening         |
| Uitvoering                                       | Ring licht                                 |
| Design                                           | OM                                         |
| Halogeenvrij                                     | Behuizing van halogeenvrij kunststof       |
| Afwerking                                        | Aluminium geanodiseerd                     |
| Detectie afstand (m)                             | 20                                         |
| Lichtmiddel                                      | OLED                                       |
| Nominale spanning (V)                            | 230VAC 50Hz $\pm 20\%$ ; 230VDC $\pm 20\%$ |
| Beschermingsgraad                                | IP20                                       |
| Bevestiging                                      | Wandinbouw                                 |
| Omgevingstemperatuur min. ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 0                                          |
| Omgevingstemperatuur max. ( $^{\circ}\text{C}$ ) | 40                                         |
| AA Klasse E 8101                                 | AA5                                        |

## Dimensions (mm)

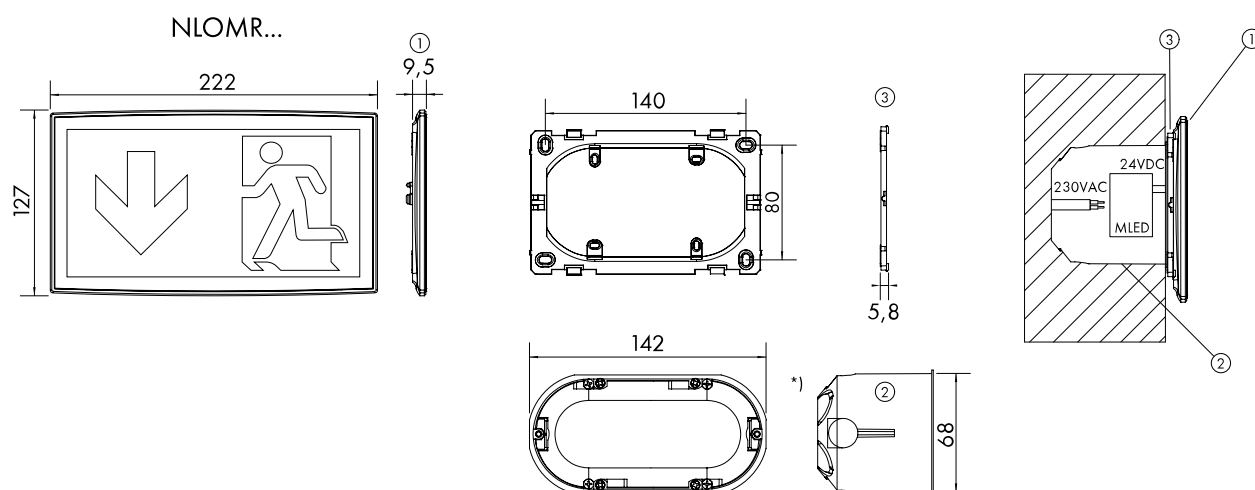

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                  | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire OM OLED 230V AC/DC ML wall recess. mount | NLOMRS009M |
| Incl. standard pictogram set; viewing distance: 20m          |            |