

PM Noodverlichting LED autotest plafond

1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class II




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	20
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK3
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

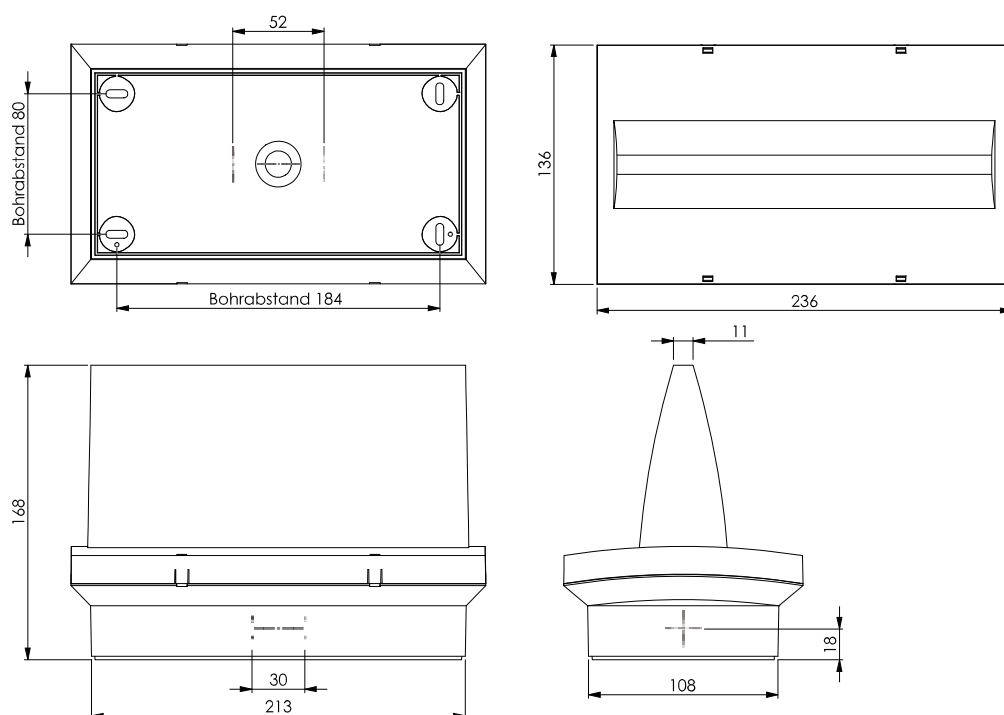

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM Noodverlichting LED autotest plafond 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting with pictograms on one or two sides, viewing distance: 20m, IP65, protection class NLPMD003SC II	
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU4820