

Datenblatt für Artikel: NLPMD408WL

Emerg. luminaire PM WirelessControl LED 8h 230V AC ceiling

ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, with LiFePO4 battery




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	20
Autonomietijd (h)	8

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	2,90
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	3,80
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	$\geq$ IK03
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Afmetingen (mm)

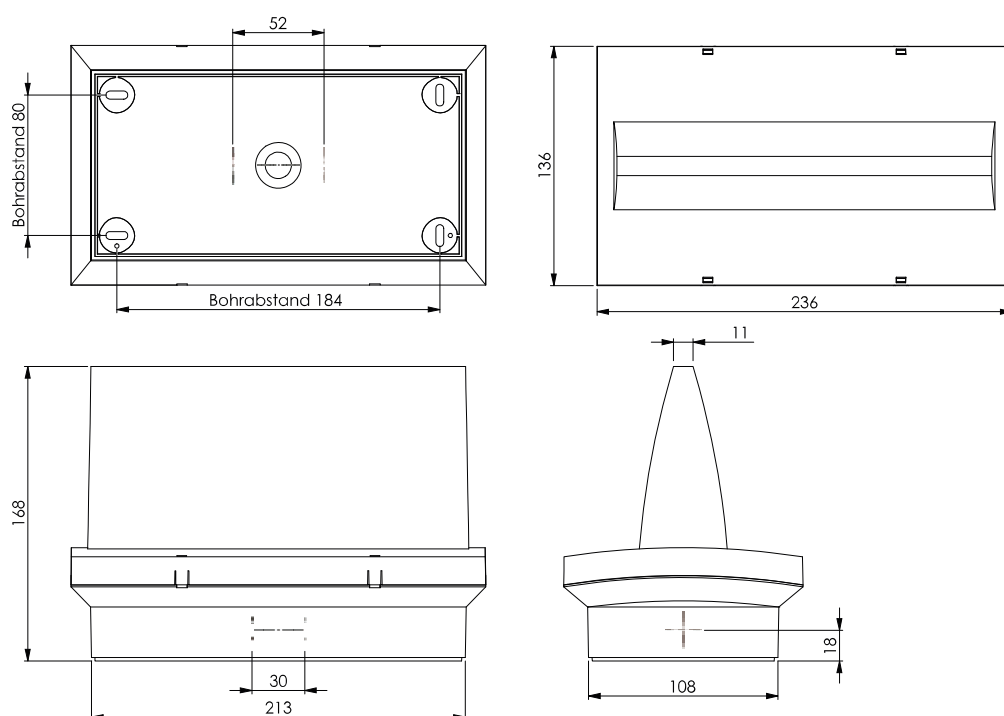

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emerg. luminaire PM WirelessControl LED 8h 230V AC ceiling ceiling surface mounting, viewing distance: 20m, radio switchable, with LiFePO4 battery	NLPMD408WL
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV