

Datenblatt für Artikel: NLPMD509CC

Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	168,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning (V)	24VAC
Continu vermogen (W)	2,80
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	2,80
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK03
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

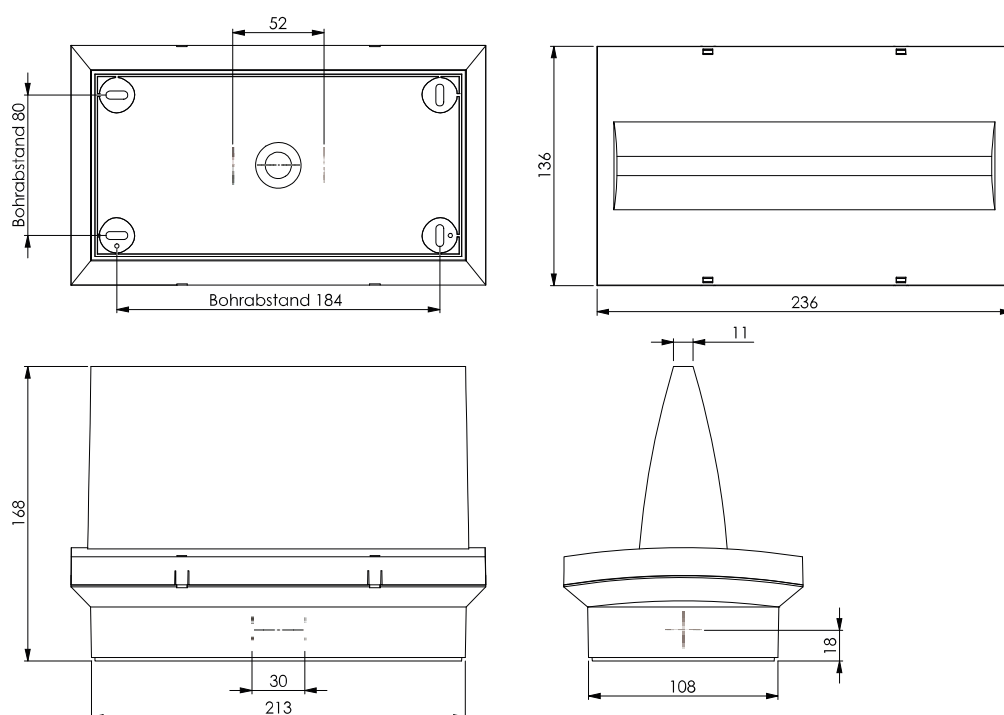

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire PM HP-LED CC24 24V ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 20m	NLPMD509CC
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME