

PM Noodverlichting LED autotest muur

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Afwerking	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Type batterij (V/Ah)	NiMh 9,6V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK6
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Abmessungen (mm)

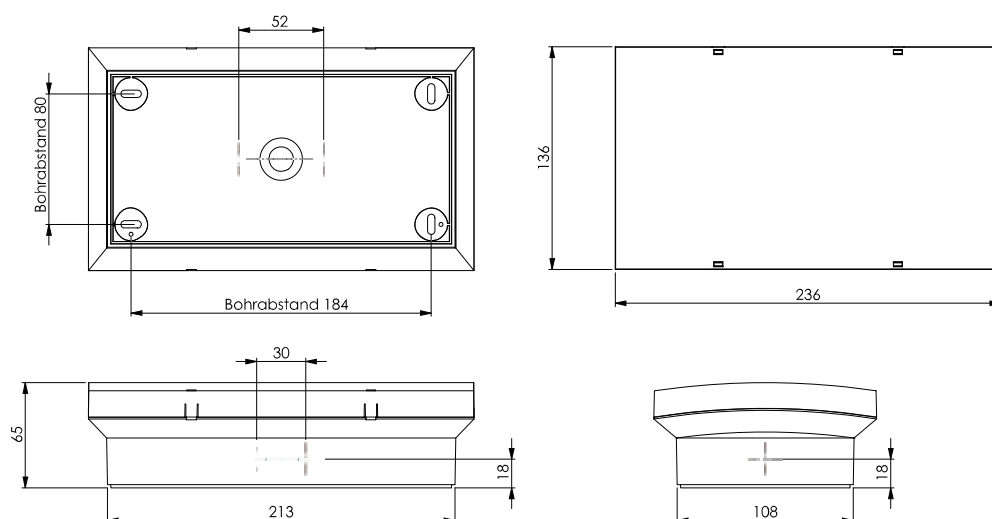

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM Noodverlichting LED autotest muur 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II	NLPMW003SC
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module	NLAKKU4820
Vervangbatterij noodverlichting	