

Emergency luminaire PM 6x1W ERT-LED

230V, ceiling mounting

With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, for illuminating escape rooms, IP65, protection class II, 1050lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,70
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Lichtmiddel	ERT-LED (6W)

Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	1050
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	9,70
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	9,70
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA3 AA4 AA5
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

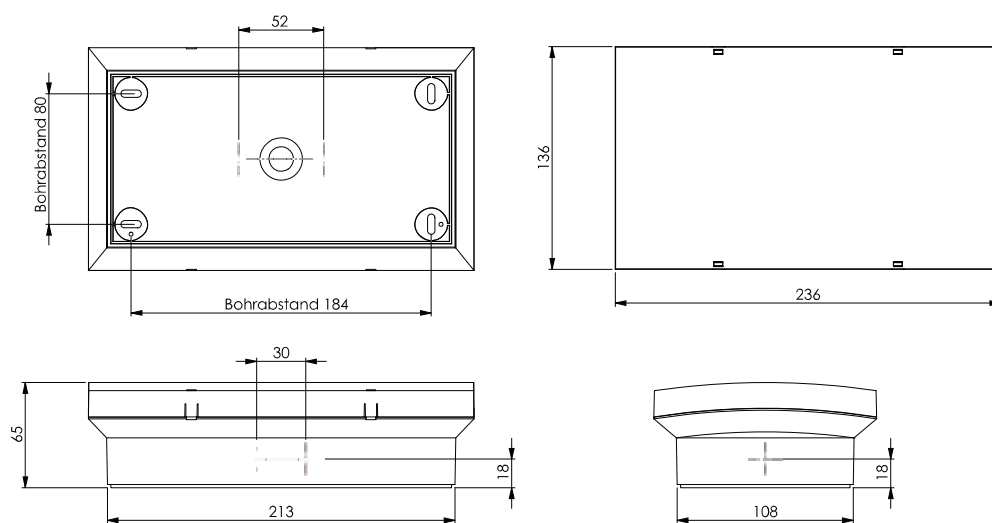

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	7,76	17,97	13,98	9,99	4,26
2,50	8,98	20,67	15,98	11,33	4,57
3,00	10,15	23,09	17,72	12,35	4,82
3,50	11,22	25,48	19,27	12,96	5,01
4,00	12,21	27,89	20,78	13,47	5,15
5,00	13,98	32,24	23,28	14,26	5,32
6,00	15,05	36,12	25,43	14,78	5,43
7,00	15,82	39,62	27,3	15,1	5,48
8,00	13,82	42,22	28,27	15,3	5,44
9,00	10,15	42,3	25,71	15,45	5,26
10,00	7,61	41,16	23,35	15,55	4,84

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,89	10,56	10,59	10,62	5
2,50	5,75	12,61	12,74	12,83	5,95
3,00	6,51	14,46	14,71	14,87	6,81
3,50	7,2	16,16	16,5	16,74	7,59
4,00	7,82	17,72	18,15	18,49	8,2
5,00	8,91	20,5	21,09	21,63	9,28
6,00	9	22,92	23,48	24,06	9,89
7,00	7,51	24,81	25,57	26,14	8,92
8,00	4,58	24,38	25,24	26,81	6,26
9,00	1,35	22,51	23,49	25,19	2,93

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,94	4,53	4,53	4,53	1,94
2,50	2,43	5,66	5,66	5,66	2,43
3,00	2,91	6,8	6,8	6,8	2,91
3,50	3,4	7,93	7,93	7,93	3,4
4,00	3,88	9,06	9,06	9,06	3,88
5,00	4,71	10,78	10,78	10,78	4,71
6,00	5,33	11,84	11,84	11,84	5,33
7,00	5,84	13,28	13,28	13,28	5,84
8,00	6,43	14,55	14,55	14,55	6,43
9,00	6,96	15,66	15,66	15,66	6,96
10,00	7,42	16,68	16,68	16,68	7,42
12,00	8,14	18,98	18,98	18,98	8,14
14,00	8,58	20,9	20,9	20,9	8,58
16,00	8,74	22,46	22,46	22,46	8,74

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,37	14,63	10,96	7,22	2,44
3,50	7,43	17,07	12,79	8,43	2,85
4,00	8,49	19,51	14,62	9,63	3,25
5,00	9,75	22,76	16,63	10,47	3,22
6,00	10,72	25,35	17,66	9,96	2,74
7,00	11,5	27,61	18,44	9,26	2,91
8,00	12,13	29,64	18,91	8,26	2,97
9,00	12,64	31,46	19,65	7,99	3,15
10,00	12,93	32,92	20,02	8,27	3,32
12,00	13,43	35,33	20,83	8,61	3,51
14,00	13,78	36,79	21,52	9,35	3,6
16,00	13,65	37,69	22,07	9,82	3,67

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire PM 6x1W ERT-LED 230V, ceiling mounting With exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, with supervision - centrally switchable, ceiling surface mounting, for illuminating escape rooms, IP65, protection class II, 1050lm	NLPMW049EL
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME