

Datenblatt für Artikel: NLPMW403SC

Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC wall mounting

1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	Wit
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtmiddel	LED (3W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	0,40
Maximaal vermogen (W)	4,20
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,6Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

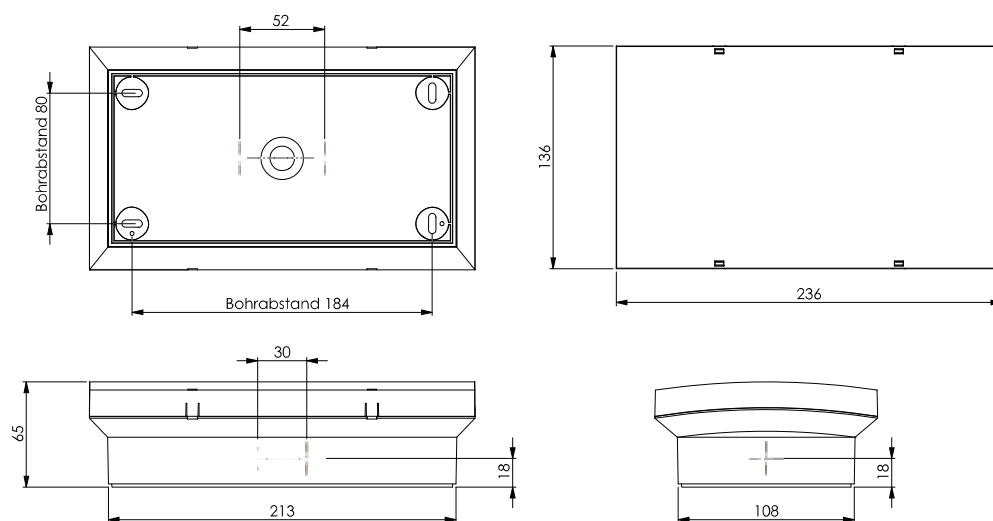

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire PM Autotest LED 3h 230V AC wall mounting 1h/3h/8h adjustable, wall surface mounting with pictograms, viewing distance: 20m, IP65, protection class II, LiFePO4 battery	NLPMW403SC
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,6Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU3216
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV