

Datenblatt für Artikel: NLPMW433SC

PM Noodverlichting autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC

Plafondbevestiging




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	1h: 520;3h: 520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	7
Standby vermogen (W)	2
Maximaal vermogen (W)	8,20
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

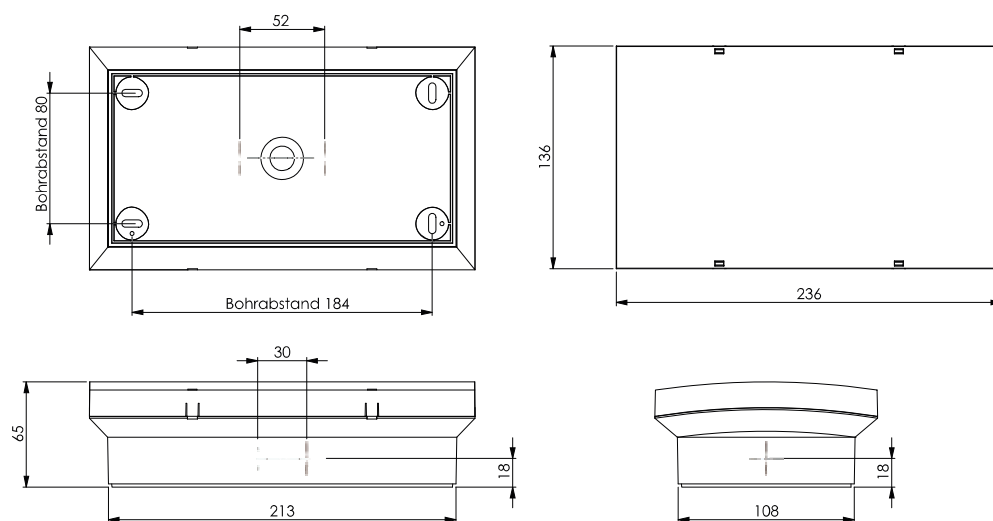

**Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM Noodverlichting autotest 4x1W ERT-LED 3h 230VAC Plafondbevestiging	NLPMW433SC
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 3,3Ah f. luminaires. w. LEO or LPK LiFePO4 - Lithium-iron phosphate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	NLAKKU323L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV