

PM Noodverlichting autotest 4x1W ERT-LED 3h wand TT

Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, IP65, protection class II, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 1h:500lm, 3h:500lm, 8h: 200lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Autotest lage temperatuur
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

Detectie afstand (m)	20
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,90
Standby vermogen (W)	2
Maximaal vermogen (W)	7,30
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah-TT
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-15
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

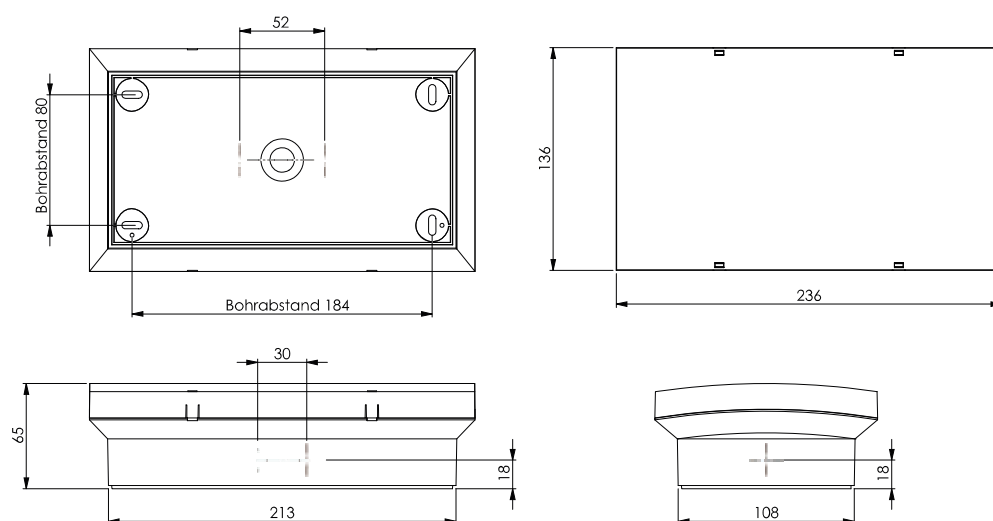

**Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min.
illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80**

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM Noodverlichting autotest 4x1W ERT-LED 3h wand TT	
Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, 1h/3h/8h adjustable, ceiling surface mounting, IP65, protection class II, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 1h:500lm, 3h:500lm, 8h: 200lm	NLPMWT33SC
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit	
Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME
Batterij LiFePO4 3.2V 3.3Ah lage temperatuur	
LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV