

PM Noodverlichting WirelessControl 4x1 W ERT-LED 3h TT

Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, safety luminaire, ceiling surface mounting, radio switchable, 520lm, LiFePO₄ battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 520lm




Technische Daten

Netto lengte (mm)	236,00
Breedte (mm)	136,00
Hoogte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl lage temperatuur
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PM
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Detectie afstand (m)	20

Technische Daten - Fortsetzung

Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	ERT-LED (4W)
Lumen	520
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,70
Standby vermogen (W)	0,80
Maximaal vermogen (W)	7,50
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 3,3Ah-TT
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage Plafondinbouw mogelijk
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-15
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

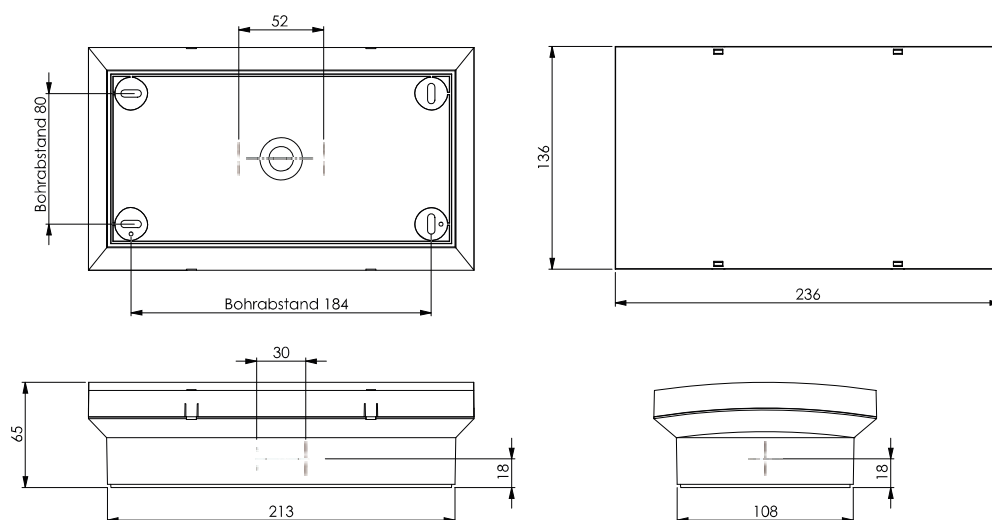

Spacing table with corridor lenses (included in scope delivery) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	6,78	15,5	12	8,49	3,32
2,50	7,86	17,94	13,55	9,12	3,52
3,00	8,82	20,27	15,02	9,61	3,65
3,50	9,69	22,41	16,23	9,99	3,72
4,00	10,21	24,37	17,32	10,27	3,77
5,00	11	27,91	19,11	10,61	3,84
6,00	7,52	29,99	19,2	10,81	3,75
7,00	5,33	28,36	16,18	10,91	3,42
8,00	2,62	27,07	13,89	10,83	1,61

Spacing table with round lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	4,49	9,89	9,89	9,89	4,49
2,50	5,23	11,68	11,68	11,68	5,23
3,00	5,92	13,27	13,27	13,27	5,92
3,50	6,54	14,74	14,74	14,74	6,54
4,00	7,1	16,15	16,15	16,15	7,1
5,00	6,78	18,66	18,66	18,66	6,78
6,00	3,29	18,58	18,58	18,58	3,29

Spacing table with spot lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	1,92	4,44	4,44	4,44	1,92
2,50	2,4	5,55	5,55	5,55	2,4
3,00	2,88	6,66	6,66	6,66	2,88
3,50	3,29	7,58	7,58	7,58	3,29
4,00	3,61	8,06	8,06	8,06	3,61
5,00	4,14	9,43	9,43	9,43	4,14
6,00	4,72	10,65	10,65	10,65	4,72
7,00	5,2	11,68	11,68	11,68	5,2
8,00	5,59	12,86	12,86	12,86	5,59
9,00	5,89	13,91	13,91	13,91	5,89
10,00	6,12	14,83	14,83	14,83	6,12
12,00	6,27	16,29	16,29	16,29	6,27
14,00	6,06	17,29	17,29	17,29	6,06
16,00	5,54	17,77	17,77	17,77	5,54

Spacing table with high corridor lenses (must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - autonomy time 3h

					
2,00	4,24	9,75	7,31	4,81	1,62
2,50	5,31	12,19	9,14	6,02	2,03
3,00	6,21	14,39	10,82	7,17	2,42
3,50	6,76	15,85	11,58	7,31	2,22
4,00	7,26	17,17	12,15	7,13	2,01
5,00	8,06	19,45	12,92	6,38	2,06
6,00	8,65	21,4	13,54	5,48	2,15
7,00	8,98	22,95	13,97	5,81	2,33
8,00	9,23	24,2	14,34	5,92	2,44
9,00	9,47	25,19	14,79	6,29	2,48
10,00	9,58	25,76	15,09	6,62	2,54
12,00	9,32	26,76	15,43	7	2,56
14,00	8,51	27,43	15,26	7,17	2,37
16,00	7,05	27,15	14,41	7,3	2,03

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PM Noodverlichting WirelessControl 4x1W ERT-LED 3h TT Safety luminaire with exchangeable lenses, corridor lenses in scope of delivery included, safety luminaire, ceiling surface mounting, NLPMT33WL radio switchable, 520lm, LiFePO4 battery suitable for low temperatures -15° to 40°C, 520lm	
Optionele toebehoren	
PM Inbouwkader noodverlichting wit Uitsnijding plafond: 246x152mm	NLPME
Batterij LiFePO4 3.2V 3.3Ah lage temperatuur LiFePO4 - Lithium-iron-phosphate battery suitable for low temperatures, UN3480 - LITHIUM-ION BATTERIES, The permissible ambient luminaire temperatures are specified for the low temperature luminaires	NLAKKU323T
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV