

Datenblatt für Artikel: NLPXD509CC

Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting

with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m




Technische Daten

Netto lengte (mm)	339,00
Breedte (mm)	73,00
Hoogte (mm)	211,00
Nettogewicht (kg)	1,37
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar
Productgroep	Kunststof verlichting
Design	PX
Halogeenvrij	Behuizing van halogeenvrij kunststof
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Pictogrammen conform ISO 7010 zijn inbegrepen
Detectie afstand (m)	30
Lichtmiddel	LED (3W)

Technische Daten - Fortsetzung

Lumen	335
Nominale spanning (V)	24VAC
Continu vermogen (W)	5,20
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,20
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK06
Bevestiging	Plafondmontage
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

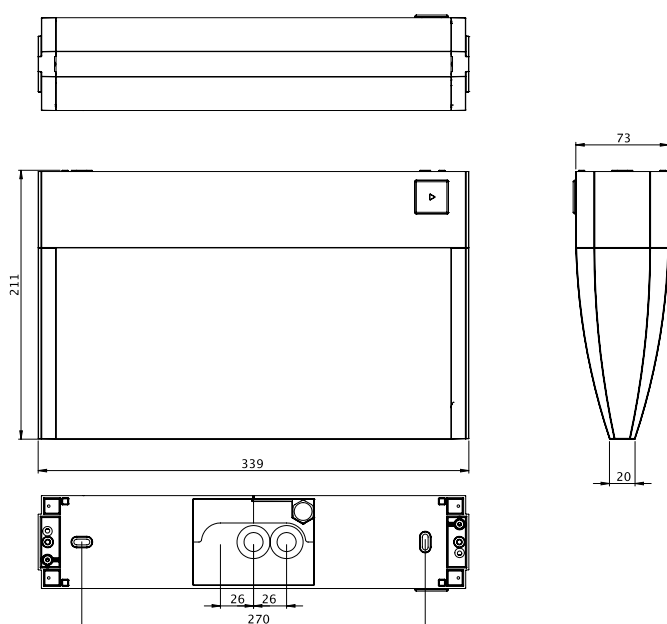

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire PX HP-LED CC24 24V, ceiling mounting with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m	NLPXD509CC