

Noodarmatuur QAW Wireless LED 3h

230VAC wandmontage

central switching



Technische Daten

Hoogte (mm)	113,00
Netto diameter (mm)	395,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Uitvoering	Verlichting metaal
Design	QAW
Afwerking	Zilver
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	Net: HP-LED (26W) Emergency: HP-LED (3W)
Lumen	240
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Batterij type (V/Ah)	NiMh 4,8V/ 2,0Ah
Beschermingsgraad	IP20
Bevestiging	Wandaanbouw Universeel Plafondopbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4




Technische Daten - Fortsetzung

Leverancier

Schrack

Dimensions (mm)

NLQAW...

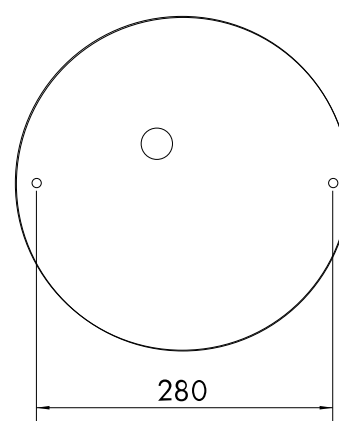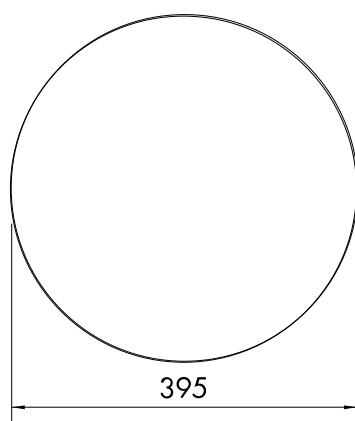

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,86	7,51	7,52	7,53	2,97
2,50	3,09	8,08	8,10	8,11	3,09
3,00	3,11	8,51	8,53	8,54	3,11
3,50	3,15	8,80	8,82	8,84	3,15
4,00	3,01	8,97	8,99	9,01	3,01

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Noodarmatuur QAW Wireless LED 3h 230VAC wandmontage central switching	NLQAW023WL
Optionele toebehoren	
Batterij NiMH 4,8V 2,0Ah voor LPU-/LEM-module	NLAKKU4820
Vervangbatterij noodverlichting	