

SKS Noodverlichting autotest 2x10W LED 3h 12V/9Ah

Afmetingen kast 300x300x120mm



Schrack Info

- Noodverlichting met 2 opgebouwde spots voor ruimte of vluchtwegverlichting en sturing in wandkast.
- Uitgerust met beveiliging tegen te diep ontladen van de batterij, geïntegreerde blokkering tegen her-inschakeling, drempelwaardeschakeling.
- Met onderhoudsvrije, betrouwbare en gasdichte loodaccu's.
- Elektronische sturing met omschakelinrichting en LED-functiecontrole-indicator.



Technische Daten


Breedte (mm)	300,00
Hoogte (mm)	300,00
Diepte (mm)	210,00
Nettogewicht (kg)	9,55
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest

Technische Daten - Fortsetzung


Productgroep	Schijnwerper
Design	SKS/SGS
Kleur	RAL 7035
Autonomietijd (h)	3
Lichtmiddel	LED
Lumen	1800
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$
Standby vermogen (W)	9,20
Maximaal vermogen (W)	11,50
Type batterij (V/Ah)	OGiV 12V/ 9Ah
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	$\geq IK03$
Bevestiging	Wandbevestiging
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

SGS 28Ah/40Ah

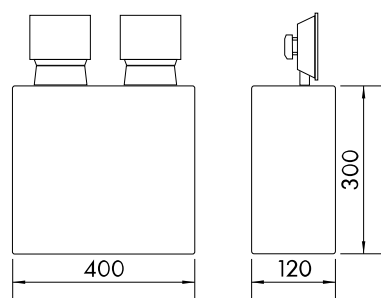

SKS 9Ah/17Ah

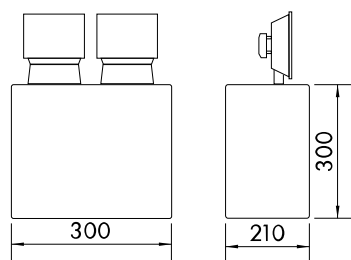

Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80 - Autonomy time 3h

					
2,00	3,57	7,68	7,33	6,74	3,11
2,50	4,46	9,6	9,16	8,42	3,89
3,00	5,35	11,52	10,99	10,11	4,67
3,50	6,24	13,44	12,82	11,8	5,45
4,00	7	15,13	14,47	13,33	6,13
5,00	8,14	17,78	17,07	15,86	7,15
6,00	9,12	20,23	19,47	18,11	8,13
7,00	9,95	22,53	21,61	20,12	9
8,00	10,33	24,59	23,53	22,12	9,77
9,00	10,62	26,46	25,21	23,97	10,31
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
10,00	10,82	27,85	26,64	25,67	10,63
12,00	10,98	29,33	28,79	28,52	10,91
14,00	10,82	30,21	30,37	30,08	10,81
16,00	10,29	30,64	31,03	30,91	10,33

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SKS Noodverlichting autotest 2x10W LED 3h 12V/9Ah Afmetingen kast 300x300x120mm	NLSKS2103S
Optionele toebehoren	
Battery RPower GiV high current 12V/9,0Ah (C20) Design life according to EUROBAT 5 years, suitable for UPS solutions, connection: terminal T2 6,3mm	NLBA009