


Emergency luminaire WAF anthrac. ERT-LED

3x1W 230V AC/DC EL

Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm



Technische Daten


Netto lengte (mm)	193,00
Hoogte (mm)	115,00
Diepte (mm)	53,00
Nettogewicht (kg)	0,37
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Verlichting metaal
Design	WAF
Kleur	RAL 7016
Lichtmiddel	ERT-LED (3W)
Lumen	420
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%; 230VDC ±20%
Continu vermogen (W)	4,50
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	4,50
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK04
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4

Technische Daten - Fortsetzung


Leverancier

Schrack


Dimensions (mm)

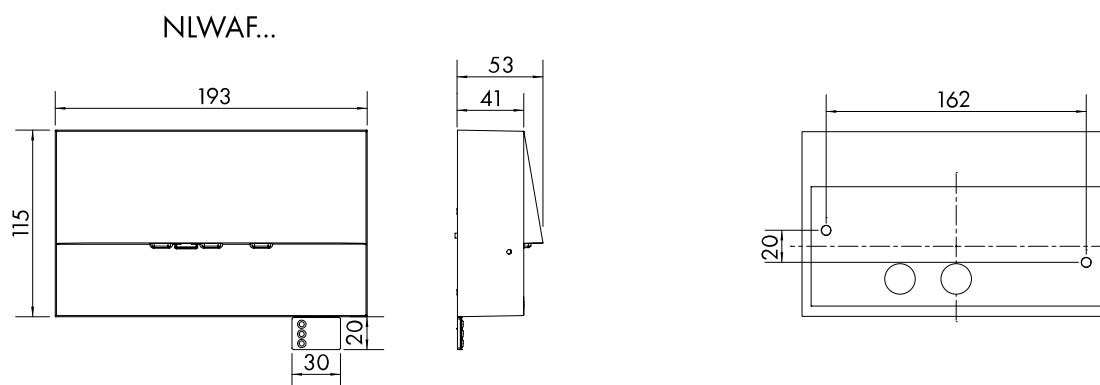

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 2,0m, maintenance factor 0,8

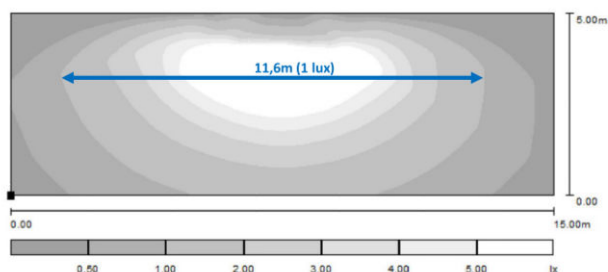

Floor plan illumination for wall mounting with mounting height 0,5m, maintenance factor 0,8

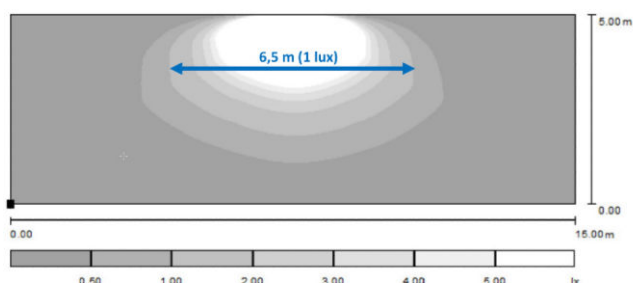

BEZEICHNUNG**BEST.NR.**

Emergency luminaire WAF anthrac. ERT-LED 3x1W 230V AC/DC EL
Wall surface mounting, with supervision - centrally switchable, 420lm

NLWAF29EL