

Emergency luminaire WFX EL LED IP65 230V, wall surface

Wall surface, with bayonet chain, centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately




Technische Daten

Netto lengte (mm)	300,00
Breedte (mm)	300,00
Hoogte (mm)	110,00
Nettogewicht (kg)	1,40
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en centrale bediening
Productgroep	Ring licht
Design	WFX
Kleur	RAL 9003
Pictogrammen	Het benodigde pictogram volgens ISO 7010 moet apart worden besteld.

Technische Daten - Fortsetzung

Detectie afstand (m)	60
Lichtmiddel	LED (5W)
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Continu vermogen (W)	5,20
Standby vermogen (W)	1,10
Maximaal vermogen (W)	5,20
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK04
Bevestiging	Wandbevestiging
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

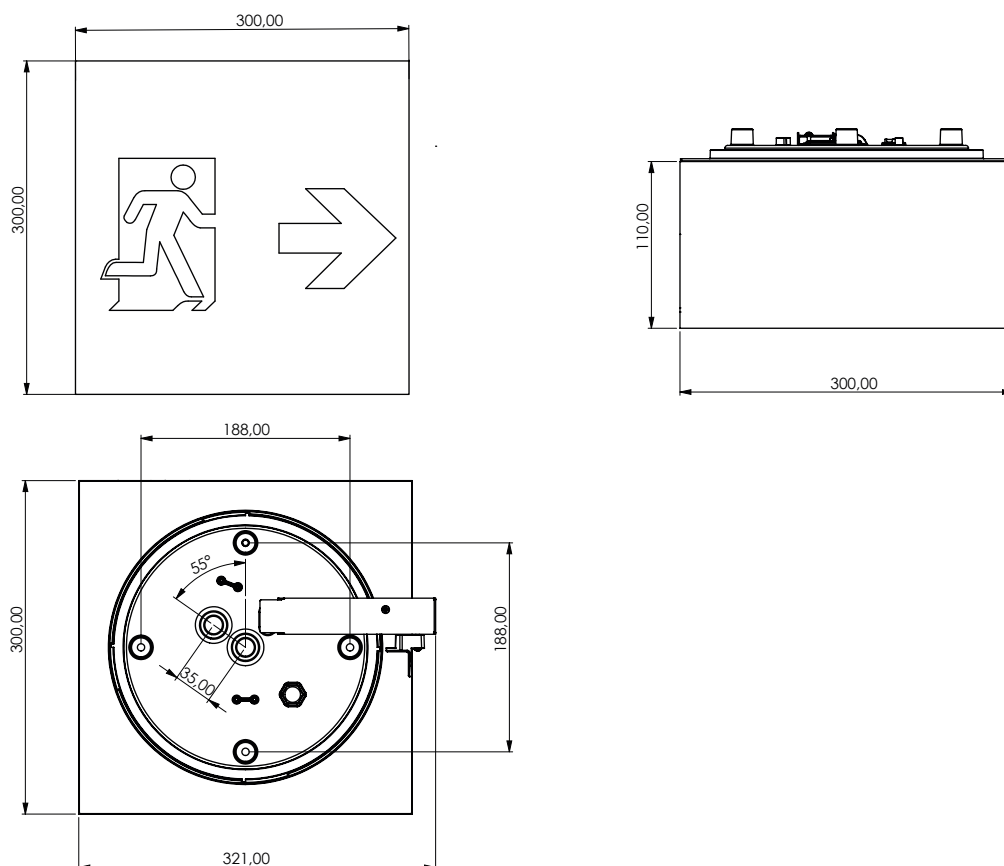

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire WFX EL LED IP65 230V, wall surface Wall surface, with bayonet chain, centrally switchable, with single lamp supervision, Viewing distance: 60m, 230V AC/DC, Note: NLWFXW009E Delivery without pictogram - required pictogram NLWFXPIK.. must be ordered separately	
Noodzakelijke toebehoren	
WFX Pictogram peil naar links Noodzakelijk voor NLWFXW00..	NLWFXPIKLI
WFX Pictogram peil naar omhoog Noodzakelijk voor NLWFXW00..	NLWFXPIKOB
WFX Pictogram peil naar rechts Noodzakelijk voor NLWFXW00..	NLWFXPIKRE
WFX Pictogram peil naar omlaag Noodzakelijk voor NLWFXW00..	NLWFXPIKUN