

Lumin.f. CPS WX monitor all modes LED 230V AD/DC ceiling

Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up are already mounted, viewing distance: 90m




Technische Daten

Type verlichting	Veiligheidsverlichting
Type batterijvoeding	Noodverlichtingen centrale batterij
Type toestel	Met bewaking en gemengde werking
Uitvoering	Kunststof lamp
Design	WX
Afwerking	Wit
Detectie afstand (m)	90
Lichtmiddel	HP-LED (3W)
Spanningsbereik (V)	230VAC 50Hz $\pm 20\%$; 230VDC $\pm 20\%$
Beschermingsgraad	IP40
Bevestiging	Plafondopbouw
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-20
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	40

Technische Daten - Fortsetzung

AA Klasse E 8101	AA4
Nettogewicht (kg)	1,50

Dimensions (mm)

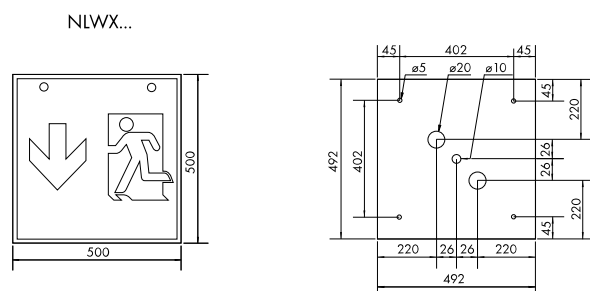

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lumin.f. CPS WX monitor all modes LED 230V AD/DC ceiling	
Ceiling surface mounting or optional chain rope or pendant mounting, 1h/3h/8h adjustable; pictograms with arrows left, down, up NLWXD009ML are already mounted, viewing distance: 90m	
Optionele toebehoren	
Chain (4 pcs.) eye set for luminaire Design WG/WX	NLWKO
Pendel 500 mm verchroomt	NL1PV