Datenblatt für Artikel: NLZAW008WL

Emergency luminaire ZA Wireless LED 8h 230V AC

Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, central switching, wall mounting, WirelessControl Professional type

Technische Daten

Netto lengte (mm)	315,00
Hoogte (mm)	140,00
Diepte (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	2,20
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	WirelessControl Professional
Productgroep	Verlichting metaal
Design	ZA
Kleur	Wit
Autonomietijd (h)	8
Lichtmiddel	LED (2W)
Lumen	76
Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	3,90
Standby vermogen (W)	1,50
Maximaal vermogen (W)	5,30
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 3,2V/ 3,0Ah
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Bevestiging	Wandbevestiging

Online erstellt am 2026-07-29, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.n

Get Ready. **Get Schrack.**

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

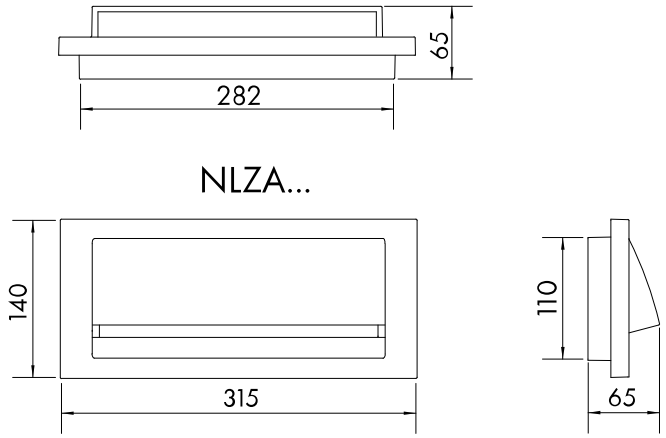

Drilling distances (mm)

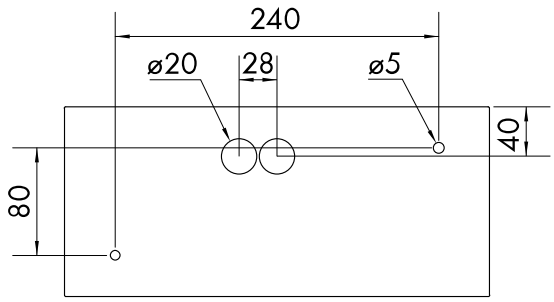

Abstandstabelle - Min. Beleuchtungsstärke auf der Mittellinie +/- 0,5m: 1lx - Wartungsfaktor 0,80, 1h/3h Autonomiezeit

2,00	0,11	2,3	0,56	7,51	2,07
2,50	0,05	2,31	0,54	7,16	1,8

Online erstellt am 2026-07-29, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.n

Get Ready. **Get Schrack.**

Online erstellt am 2026-07-29, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Get Ready. **Get Schrack.**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Emergency luminaire ZA Wireless LED 8h 230V AC Zinc die-cast, white, IP65, -5° up to 40°C, 4 x HP LED 0,5W, with LiFePO4 battery, batteries inside the luminaire, central switching, wall mounting, WirelessControl Professional type	NLZAW008WL
Optionele toebehoren	
Batterij LiFePO4 3,2V 3,3Ah voor KM, KSC, KMB, ASM, ZAW Vervangbatterij noodverlichting	NLAKKU3230

Online erstellt am 2026-07-29, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack-technik.n

Get Ready. **Get Schrack.**