

Datenblatt für Artikel: NLZAW509CC

# Emergency luminaire ZAW 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting

Zinc die-cast, white, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm




## Technische Daten

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Netto lengte (mm)     | 315,00                                                |
| Hoogte (mm)           | 140,00                                                |
| Diepte (mm)           | 65,00                                                 |
| Nettogewicht (kg)     | 2,20                                                  |
| Type verlichting      | Noodverlichting                                       |
| Type batterijvoeding  | Centrale batterij                                     |
| Type toestel          | Systeem Core24 24V met bewaking- centraal schakelbaar |
| Productgroep          | Verlichting metaal                                    |
| Design                | ZA                                                    |
| Kleur                 | RAL 9003                                              |
| Lichtmiddel           | LED (2W)                                              |
| Lumen                 | 220                                                   |
| Nominale spanning (V) | 24VAC                                                 |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Continu vermogen (W)           | 2,10              |
| Standby vermogen (W)           | 0,40              |
| Maximaal vermogen (W)          | 2,10              |
| Beschermingsgraad              | IP65              |
| Slagvastheid                   | IK08              |
| Bevestiging                    | Wandbevestiging   |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -30               |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40                |
| AA Klasse E 8101               | AA3<br>AA4<br>AA5 |
| Leverancier                    | Schrack           |

## Dimensions (mm)

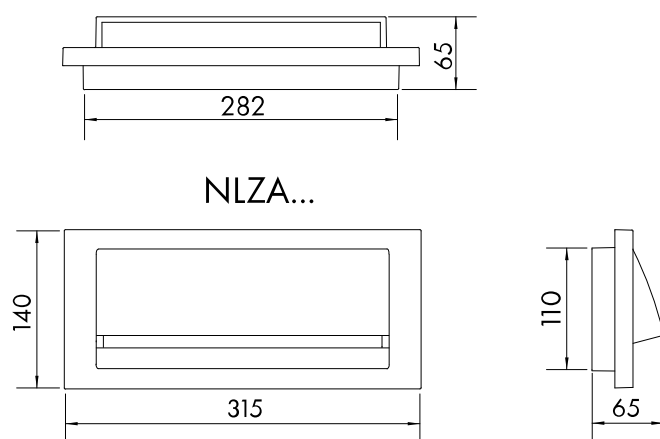

## Drilling distances (mm)

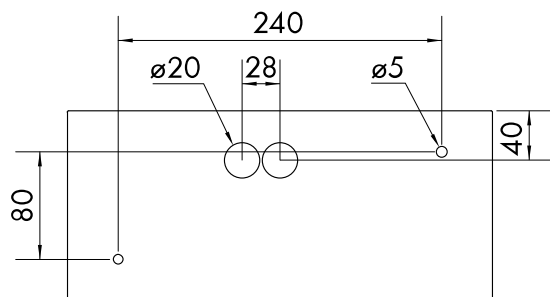

## Spacing table - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

|  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00                                                                              | 0,27                                                                              | 3,3                                                                               | 0,59                                                                              | 9,77                                                                                | 4,07                                                                                |
| 2,50                                                                              | 0,2                                                                               | 3,51                                                                              | 0,58                                                                              | 10,94                                                                               | 4,42                                                                                |
| 3,00                                                                              | 0,19                                                                              | 3,66                                                                              | 0,58                                                                              | 11,91                                                                               | 4,27                                                                                |
| 3,50                                                                              | 0,15                                                                              | 3,74                                                                              | 0,56                                                                              | 12,73                                                                               | 3,16                                                                                |
| 4,00                                                                              | 0,09                                                                              | 3,72                                                                              | 0,55                                                                              | 11,96                                                                               | 2,82                                                                                |

| BEZEICHNUNG                                                                                                  | BEST.NR.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Emergency luminaire ZAW 4x0,5W LED CC24 24V wall mounting                                                    | NLZAW509CC |
| Zinc die-cast, white, IP65, -30° up to 40°C, 4 x HP-LED 0,5W, with supervision - centrally switchable, 220lm |            |