

RPS Relais 2C/O contacten 8A 24VDC 5mm wasdicht

S-Relay



Technische Daten


Nettogewicht (kg)	0,01
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	85
Nominale stroom [ohmse belasting] (A)	8
Nominale spanning [ohmse belasting]	250VAC
Schakelvermogen [ohmse belasting]	2000VA
Uitvoering contacten	AgNi
Initiële contactweerstand (Ohm)	≤100mΩ (1A 6VDC)
Elektrische levensduur (schakelingen)	50.000
Mechanische levensduur (schakelingen)	10.000.000 schakelingen
Isolatieweerstand (MΩ*km)	1000MΩ (500VDC)
Initiële doorslagspanning	
Tussen geopende contacten	1000VAC 1min
Tussen aanpalende contacten	2500VAC 1min
Tussen contact en spoel	5000VAC 1min
Relatieve luchtvochtigheid (%)	5%- 85% RH
Trillingsweerstand	10Hz - 150Hz 10g/5g

Technische Daten - Fortsetzung

Spoelinformatie

Nominale spanning	24VDC
Weerstand spoel	1440Ω
Stroomwarmteverliezen (W)	0,40

Afmetingen (mm)

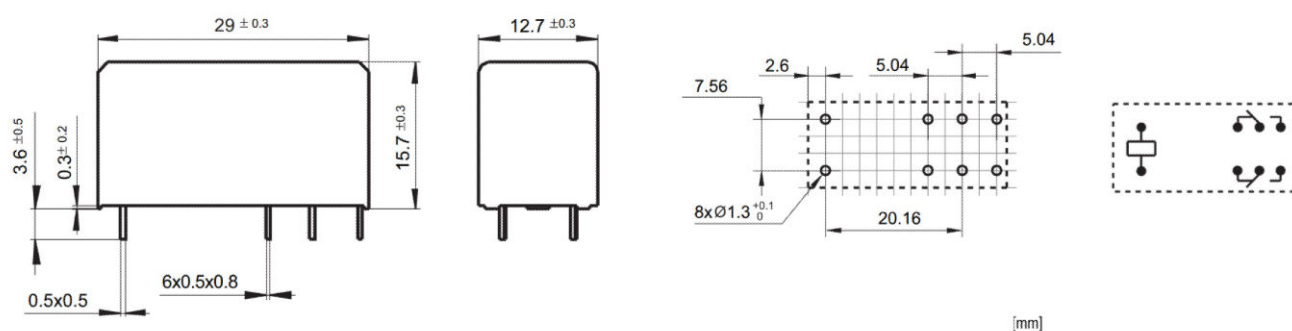

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RPS Relais 2C/O contacten 8A 24VDC 5mm wasdicht S-Relay	RPS42024
Optionele toebehoren	
Relaisvoet 2P DIN-rail 5mm logische uitvoering 12A Met schroefklemmen, voor relais XT, RT2x, RT3x, RT4x	YRTS0626