

Datenblatt für Artikel: WKA151508-

WKA Klemmenkast metaal HxBxD 150x150x80mm RAL7035 IP66

Zonder montageplaat



Schrack Info

Materiaal:

- Kast en deksel: plaatstaal 1,2mm.

Oppervlakte afwerking:

- Afwerking met polyester structuurpoederlak.

Uitvoering:

- Robuuste, kruisvormige constructie, die ongeacht de grootte van de kast is gevouwen en gelast uit koudgewalst plaatstaal.
- Op de hoeken van de kast zijn boringen aanwezig voor wandbevestiging, deze hebben een opening $\varnothing 8,5$ mm.
- Bevestigingen voorzien op de zijwanden van de kast voor de plaatsing van een montageplaat of DIN-rails.
- Geschuimde polyurethaandichting om de beschermingsgraad te garanderen.
- Aardingsmogelijkheden M6x16 zijn in de kasten aanwezig.

Leveringsomvang:

- Behuizing met bevestigingsprofielen, deksel en schroeven voor bevestiging van het deksel.

Optionele toebehoren:

- WKAMPxxxx: Montageplaten.
- WKADRxxxx: DIN-rails op maat.
- WSAWB004: Wandbevestigingen set 4 stuks.

Beschermingsklasse: I.

Beschermingsgraad: IP66.

Slagvastheid: IK08 volgens IEC60529.


Afwerking: RAL7035 grijs.



Technische Daten

Breedte (mm)	150,00
Hoogte (mm)	150,00
Diepte (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK08
Kleur	RAL 7035
Stroomwarmteverliezen (W)	-13,00

Technical Details - Terminal Boxes WKA

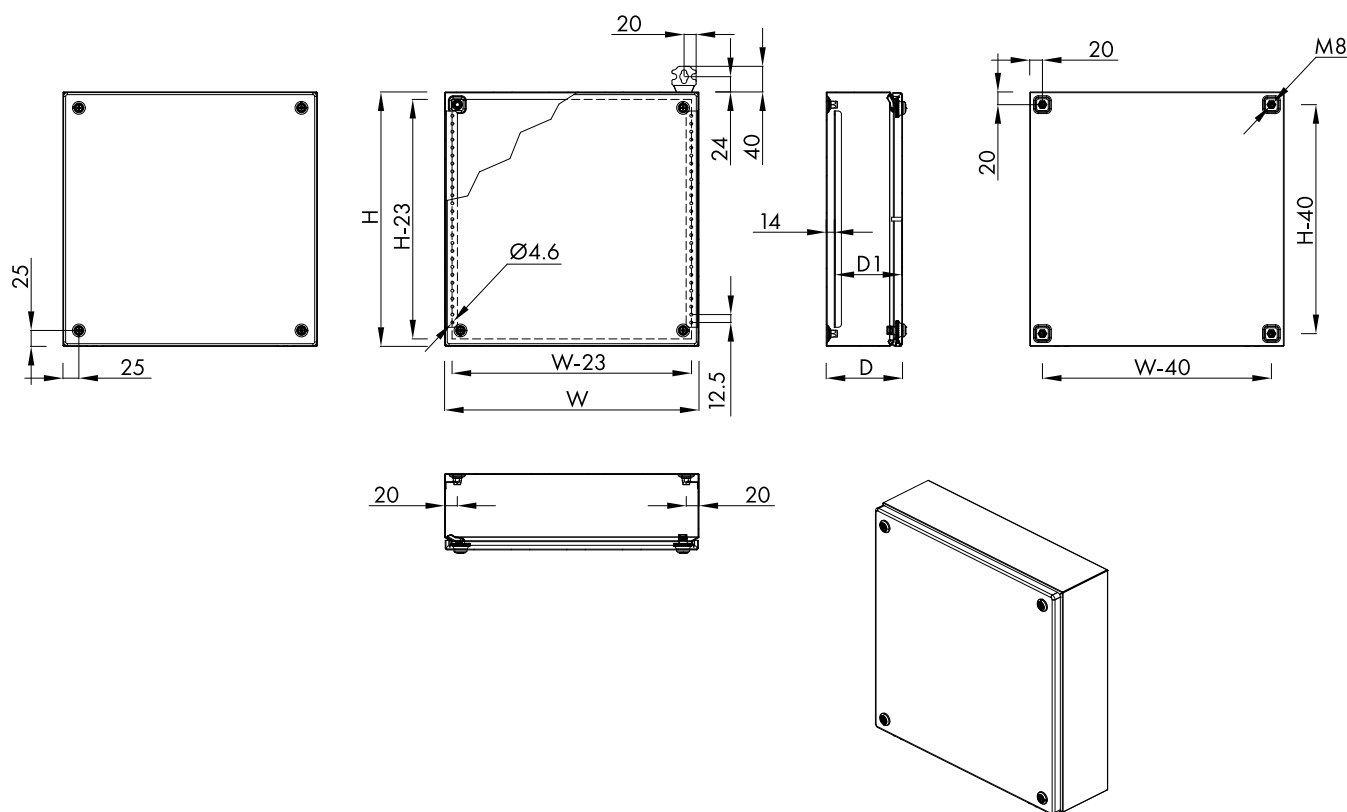

[mm]

Technische Gegevens

Artikelnummer	Behuizing(mm)				Gewicht (kg)	P _v (W)*	Montageplaat (mm)			DIN-rails (mm)		
	H	B	D	T1			Artikelnummer	Hoogte	Breedte	Artikelnummer	Hoogte	Lengte
WKA151508	150	150	80	65	1,00	-13	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152008	150	200	80	65	1,50	-17	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153008	150	300	80	65	1,50	-23	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA202008	200	200	80	65	1,50	-21	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203008	200	300	80	65	2,00	-28	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204008	200	400	80	65	2,50	-36	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA151512	150	150	120	105	1,00	-17	WKAMP1515	125	135	WKADR150	15	135
WKA152012	150	200	120	105	1,30	-21	WKAMP1520	125	185	WKADR200	15	185
WKA153012	150	300	120	105	2,50	-28	WKAMP1530	125	285	WKADR300	15	285
WKA154012	150	400	120	105	2,50	-35	WKAMP1540	125	385	WKADR400	15	385
WKA202012	200	200	120	105	2,00	-26	WKAMP2020	175	185	WKADR200	15	185
WKA203012	200	300	120	105	2,30	-34	WKAMP2030	175	285	WKADR300	15	285
WKA204012	200	400	120	105	3,00	-43	WKAMP2040	175	385	WKADR400	15	385
WKA205012	200	500	120	105	4,00	-51	WKAMP2050	175	485	WKADR500	15	485
WKA206012	200	600	120	105	5,00	-60	WKAMP2060	175	585	WKADR600	15	585
WKA208012	200	800	120	105	5,50	-77	WKAMP2080	175	785	WKADR800	15	785
WKA303012	300	300	120	105	3,50	-46	WKAMP3030	275	285	WKADR300	15	285
WKA304012	300	400	120	105	4,00	-58	WKAMP3040	275	385	WKADR400	15	385
WKA305012	300	500	120	105	5,00	-69	WKAMP3050	275	485	WKADR500	15	485
WKA306012	300	600	120	105	6,00	-80	WKAMP3060	275	585	WKADR600	15	585
WKA404012	400	400	120	105	5,50	-73	WKAMP4040	375	385	WKADR400	15	385
WKA406012	400	600	120	105	8,00	-101	WKAMP4060	375	585	WKADR600	15	585
WKA408012	400	800	120	105	9,15	-129	WKAMP4080	375	785	WKADR800	15	785

*P_v Maximale toegelaten dissipatie van de behuizing, berekend als afzonderlijke behuizing voor wandmontage en AT = 35K. Detailinformatie en wettelijke bepalingen zie catalogus.

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WKA Klemmenkast metaal HxBxD 150x150x80mm RAL7035 IP66	WKA151508
Zonder montageplaat	
Optionele toebehoren	
WSA/ WKA Wandbevestigingen set 4 stuks	WSAWB004
WSA/ WKA Set voor één wandkast, klemmenkast	
WKA Montageplaat metaal voor WKA1515 HxB 150x150mm	WKAMP1515
Verzinkt plaatstaal	
WKA DIN-rails H=15mm kasten breedte 150mm set 5 stuks	WKADR150
Bruikbaar in de breedte	