

Datenblatt für Artikel: WKA205012-

# WKA Klemmenkast metaal HxBxD 200x500x120mm RAL7035 IP66

Zonder montageplaat



## Schrack Info

### Materiaal:

- Kast en deksel: plaatstaal 1,2mm.

### Oppervlakte afwerking:

- Afwerking met polyester structuurpoederlak.

### Uitvoering:

- Robuuste, kruisvormige constructie, die ongeacht de grootte van de kast is gevouwen en gelast uit koudgewalst plaatstaal.
- Op de hoeken van de kast zijn boringen aanwezig voor wandbevestiging, deze hebben een opening  $\varnothing 8,5$ mm.
- Bevestigingen voorzien op de zijwanden van de kast voor de plaatsing van een montageplaat of DIN-rails.
- Geschuimde polyurethaandichting om de beschermingsgraad te garanderen.
- Aardingsmogelijkheden M6x16 zijn in de kasten aanwezig.

### Leveringsomvang:

- Behuizing met bevestigingsprofielen, deksel en schroeven voor bevestiging van het deksel.

### Optionele toebehoren:

- WKAMPxxxx: Montageplaten.
- WKADRxxxx: DIN-rails op maat.
- WSAWB004: Wandbevestigingen set 4 stuks.

**Beschermingsklasse:** I.

**Beschermingsgraad:** IP66.

**Slagvastheid:** IK08 volgens IEC60529.


**Afwerking:** RAL7035 grijs.



## Technische Daten

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Breedte (mm)                   | 500,00   |
| Hoogte (mm)                    | 200,00   |
| Diepte (mm)                    | 120,00   |
| Nettogewicht (kg)              | 4,00     |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -10      |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 50       |
| Beschermingsgraad              | IP66     |
| Beschermingsklasse             | I        |
| Slagvastheid                   | IK08     |
| Kleur                          | RAL 7035 |
| Stroomwarmteverliezen (W)      | -51,00   |

## Technical Details - Terminal Boxes WKA

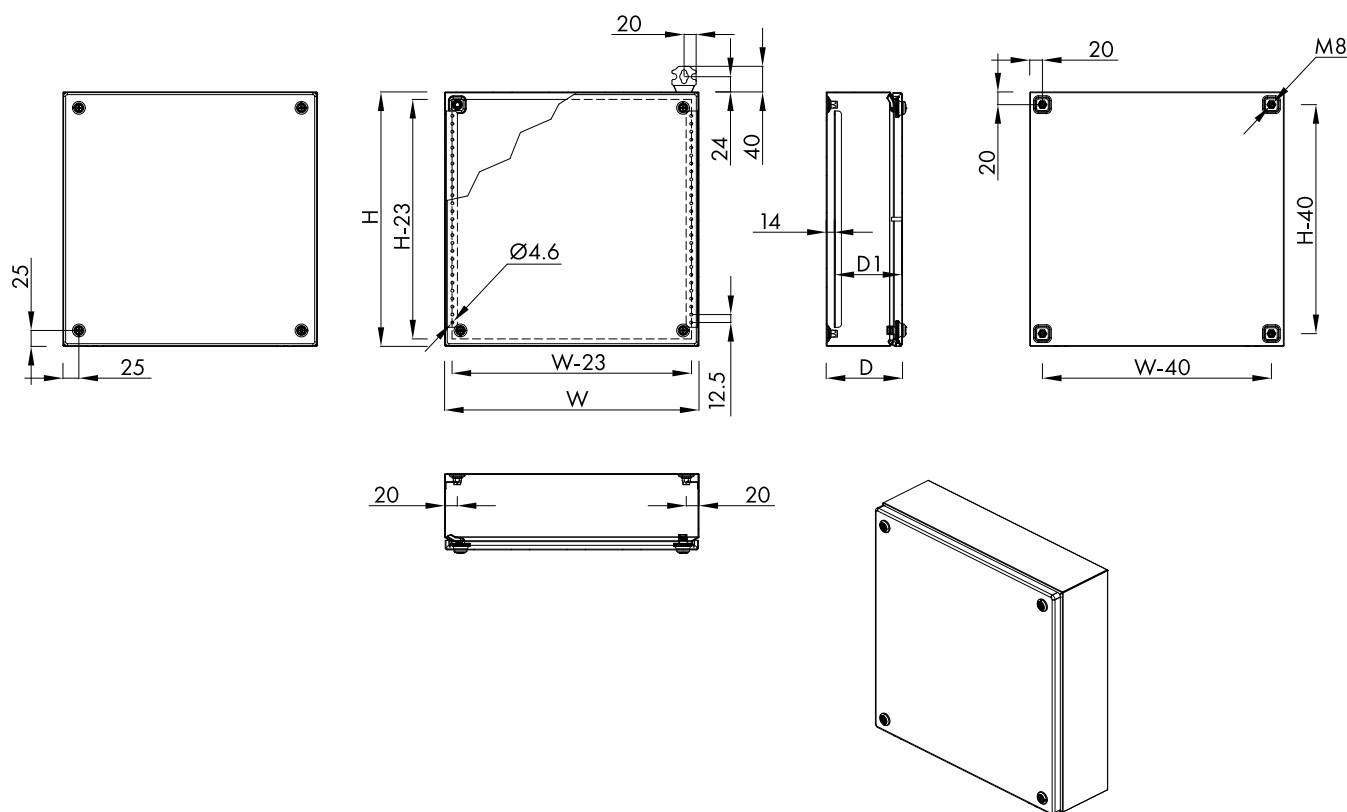

[mm]

## Technische Gegevens

| Artikelnummer | Behuizing(mm) |     |     |     | Gewicht<br>(kg) | P <sub>v</sub><br>(W)* | Montageplaat (mm) |        |         | DIN-rails (mm) |        |        |
|---------------|---------------|-----|-----|-----|-----------------|------------------------|-------------------|--------|---------|----------------|--------|--------|
|               | H             | B   | D   | T1  |                 |                        | Artikelnummer     | Hoogte | Breedte | Artikelnummer  | Hoogte | Lengte |
| WKA151508     | 150           | 150 | 80  | 65  | 1,00            | -13                    | WKAMP1515         | 125    | 135     | WKADR150       | 15     | 135    |
| WKA152008     | 150           | 200 | 80  | 65  | 1,50            | -17                    | WKAMP1520         | 125    | 185     | WKADR200       | 15     | 185    |
| WKA153008     | 150           | 300 | 80  | 65  | 1,50            | -23                    | WKAMP1530         | 125    | 285     | WKADR300       | 15     | 285    |
| WKA202008     | 200           | 200 | 80  | 65  | 1,50            | -21                    | WKAMP2020         | 175    | 185     | WKADR200       | 15     | 185    |
| WKA203008     | 200           | 300 | 80  | 65  | 2,00            | -28                    | WKAMP2030         | 175    | 285     | WKADR300       | 15     | 285    |
| WKA204008     | 200           | 400 | 80  | 65  | 2,50            | -36                    | WKAMP2040         | 175    | 385     | WKADR400       | 15     | 385    |
| WKA151512     | 150           | 150 | 120 | 105 | 1,00            | -17                    | WKAMP1515         | 125    | 135     | WKADR150       | 15     | 135    |
| WKA152012     | 150           | 200 | 120 | 105 | 1,30            | -21                    | WKAMP1520         | 125    | 185     | WKADR200       | 15     | 185    |
| WKA153012     | 150           | 300 | 120 | 105 | 2,50            | -28                    | WKAMP1530         | 125    | 285     | WKADR300       | 15     | 285    |
| WKA154012     | 150           | 400 | 120 | 105 | 2,50            | -35                    | WKAMP1540         | 125    | 385     | WKADR400       | 15     | 385    |
| WKA202012     | 200           | 200 | 120 | 105 | 2,00            | -26                    | WKAMP2020         | 175    | 185     | WKADR200       | 15     | 185    |
| WKA203012     | 200           | 300 | 120 | 105 | 2,30            | -34                    | WKAMP2030         | 175    | 285     | WKADR300       | 15     | 285    |
| WKA204012     | 200           | 400 | 120 | 105 | 3,00            | -43                    | WKAMP2040         | 175    | 385     | WKADR400       | 15     | 385    |
| WKA205012     | 200           | 500 | 120 | 105 | 4,00            | -51                    | WKAMP2050         | 175    | 485     | WKADR500       | 15     | 485    |
| WKA206012     | 200           | 600 | 120 | 105 | 5,00            | -60                    | WKAMP2060         | 175    | 585     | WKADR600       | 15     | 585    |
| WKA208012     | 200           | 800 | 120 | 105 | 5,50            | -77                    | WKAMP2080         | 175    | 785     | WKADR800       | 15     | 785    |
| WKA303012     | 300           | 300 | 120 | 105 | 3,50            | -46                    | WKAMP3030         | 275    | 285     | WKADR300       | 15     | 285    |
| WKA304012     | 300           | 400 | 120 | 105 | 4,00            | -58                    | WKAMP3040         | 275    | 385     | WKADR400       | 15     | 385    |
| WKA305012     | 300           | 500 | 120 | 105 | 5,00            | -69                    | WKAMP3050         | 275    | 485     | WKADR500       | 15     | 485    |
| WKA306012     | 300           | 600 | 120 | 105 | 6,00            | -80                    | WKAMP3060         | 275    | 585     | WKADR600       | 15     | 585    |
| WKA404012     | 400           | 400 | 120 | 105 | 5,50            | -73                    | WKAMP4040         | 375    | 385     | WKADR400       | 15     | 385    |
| WKA406012     | 400           | 600 | 120 | 105 | 8,00            | -101                   | WKAMP4060         | 375    | 585     | WKADR600       | 15     | 585    |
| WKA408012     | 400           | 800 | 120 | 105 | 9,15            | -129                   | WKAMP4080         | 375    | 785     | WKADR800       | 15     | 785    |

\*P<sub>v</sub> Maximale toegelaten dissipatie van de behuizing, berekend als afzonderlijke behuizing voor wandmontage en AT = 35K. Detailinformatie en wettelijke bepalingen zie catalogus.

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                             | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| WKA Klemmenkast metaal HxBxD 200x500x120mm RAL7035 IP66 | WKA205012 |
| Zonder montageplaat                                     |           |
| Optionele toebehoren                                    |           |
| WSA/ WKA Wandbevestigingen set 4 stuks                  | WSAWB004  |
| WSA/ WKA Set voor één wandkast, klemmenkast             |           |
| WKA Montageplaat metaal voor WKA2050 HxB 200x500mm      | WKAMP2050 |
| Verzinkt plaatstaal                                     |           |
| WKA DIN-rails H=15mm kasten breedte 500mm set 5 stuks   | WKADR500  |
| Bruikbaar in de breedte                                 |           |