

Datenblatt für Artikel: YRTS8024--

Relaisvoet 2P DIN-rail 5mm met LED en vrijloopdiode 24VAC/DC

Relaisvoet logische uitvoering met veerklemmen



Schrack-Info

- Relay socket with LED indicator
- Spring terminals - terminal cross-sections from 0.5 mm² to 2.5 mm²
- DIN rail mounted plug-in socket with logical arrangement
- Easy installation and clear circuit labeling


Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	85
Productnormen	EN 61984
Aansluittype	Veerklemmen
Initiele doorslagspanning	
Tussen aanpalende contacten	2000 V/min
Tussen contact en spoel	4000 V/min
Nominale spanning	300VAC
Nominale stroom (A)	8
Stuurspanning DC	6-24 V
Nettogewicht (kg)	0,03


Technische Daten - Fortsetzung

Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm ²)	0,5- 2,5
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm ²)	0.5 - 2.5
Aansluitcapaciteit flexibele met adereindhuls (mm ²)	0.5 - 2.5

Schema

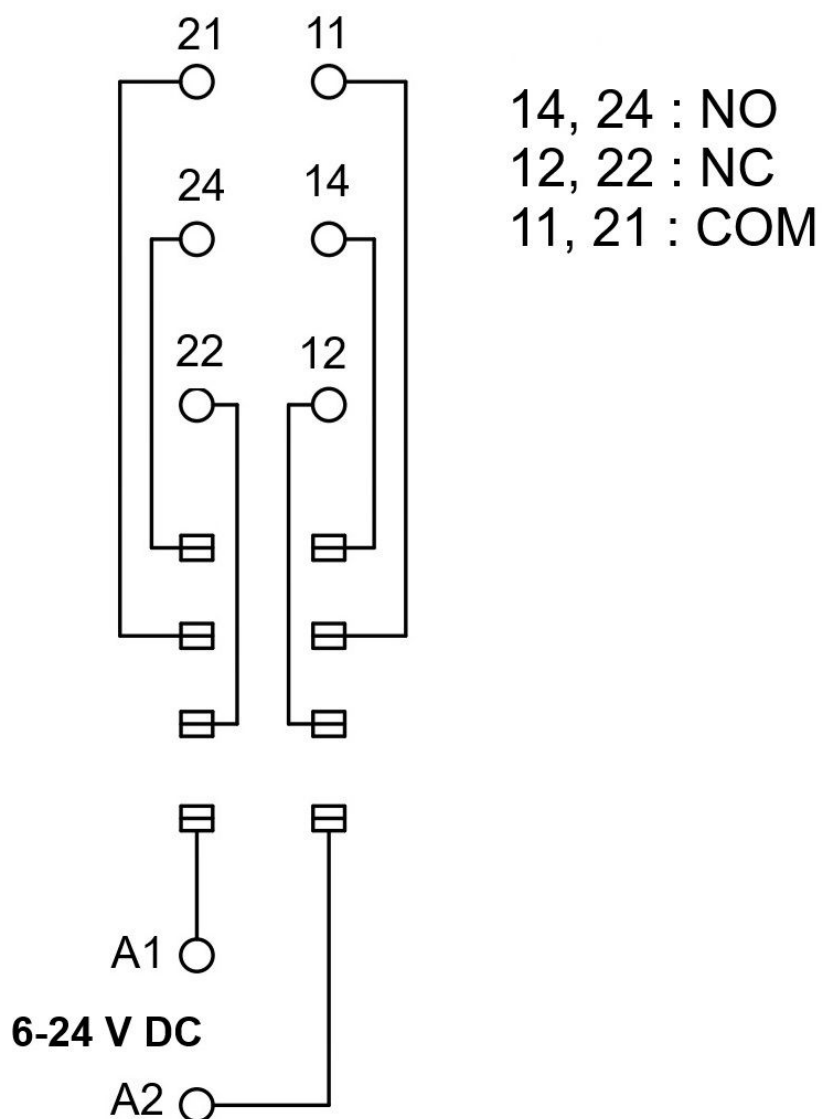

Afmetingen (mm)

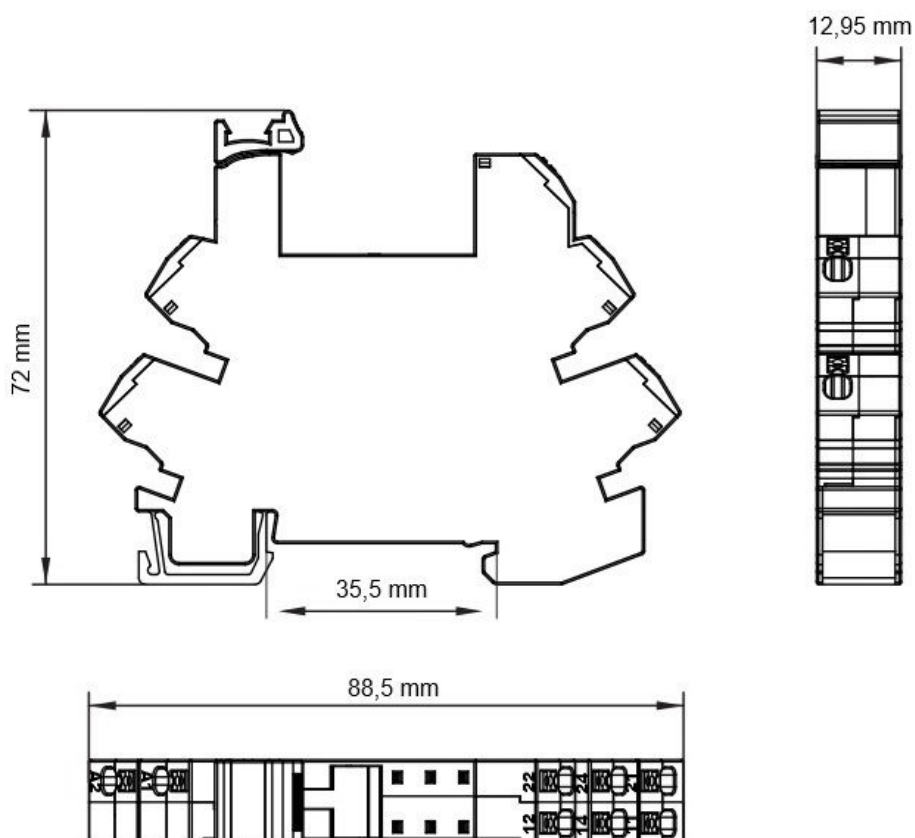

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Relaisvoet 2P DIN-rail 5mm met LED en vrijlooptiode 24VAC/DC	YRTS8024
Relaisvoet logische uitvoering met veerklemmen	
Optionele toebehoren	
Parallelbrug relaisvoeten met veerklemmen YRTS8	YRTS8000
Brug met 10 aansluitingen	