

Datenblatt für Artikel: YRXT1110--

RXT Relaisvoet 1 P logische uitvoering veerklemmen


Verpakkingseenheid 20stk.




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-45
Omgevingstemperatuur max. (°C)	85
Beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3
Nominale stroom (A)	16
Nominale stroom [ohmse belasting] (A)	16
Aansluittype	Veerklemmen
Tussen aanpalende contacten	2500V/s
Tussen contact en spoel	4000V/s
Nominale spanning	300VAC
Diëlektrische sterkte	-
Nettogewicht (kg)	0,04
Aansluitcapaciteit massieve geleiders (mm²)	0,5- 1,5
Aansluitcapaciteit soepele geleiders (mm²)	0.5 - 1.5
Aansluitcapaciteit flexibele met adereindhuls (mm²)	0.5 - 1.5

Schema

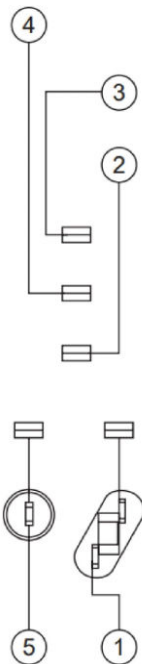

Afmetingen (mm)

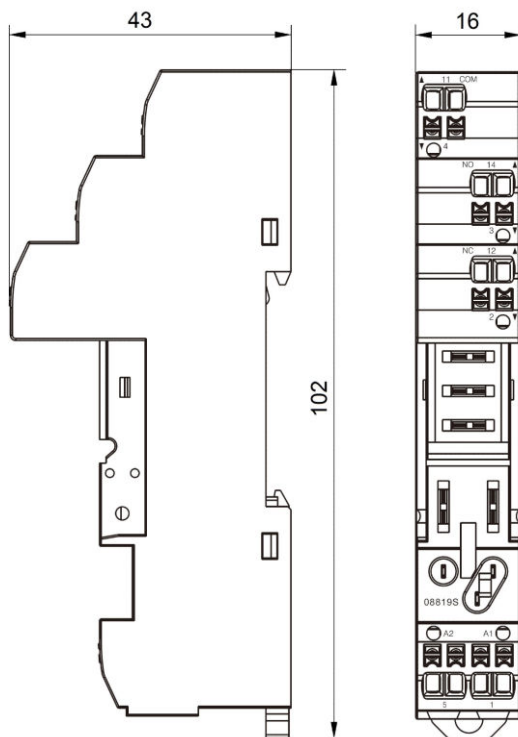

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RXT Relaisvoet 1P logische uitvoering veerklemmen	YRXT1110
Verpakkingseenheid 20stk.	
Optionele toebehoren	
RXT Klemveer kunststof DIN-rail relaisvoet	YRXT4000
Om relais die in een rij aaneengeschakeld staan gemakkelijk te verwijderen	
Identificatieschild YRXT/ YRTS relaisvoet	YRXT2000
S-Relay	
Parallelbrug relaisvoeten met veerklemmen YRS5 of YRXT	YRS60000
Brug met 2 aansluitingen	
Module LED groen 6VDC- 250VDC	YRS13250
Voorzien voor relaisvoeten YRXT of YRTS	
Module LED groen en vrijlooptiode 6VDC- 24VDC A1+	YRS12024
Voorzien voor relaisvoeten YRXT of YRTS	
Module LED groen 24VAC/DC	YRS11524
Voorzien voor relaisvoeten YRXT of YRTS	
Module LED groen 110VAC- 240VAC	YRS11730
Voorzien voor relaisvoeten YRXT of YRTS	
Module filter RC-netwerk 6VAC- 24VAC	YRS14524
Voorzien voor relaisvoeten YRXT of YRTS	
	YRS14730
Module LED rood en vrijlooptiode 6VDC- 24VDC A1+	YRS16024
Voorzien voor relaisvoeten YRXT of YRTS	
Module LED rood 110VAC- 240VAC	YRS15730
Voorzien voor relaisvoeten YRXT of YRTS	