

Datenblatt für Artikel: BZH44011--

Digitale jaarklok en Astro 4 kanalen 4MOD 4C/O 16A Bluetooth

Bluetooth programmatie



Schrack Info

- Jaarklok met Astro functie.
- Uitvoering met 4 kanalen.
- Dag-, week-, jaar- en astroprogramma.
- 300 geheugen locaties.
- Programmatie via App (iOS en Android).
- Werkingsreserve 10 jaar.
- Batterij verwisselbaar (CR 2032).
- Minimum interval 1 min.
- Schakelvermogen 16A per kanaal.
- Cyclische en toevalfunctie.
- Trappenhuisfunctie.
- Externe ingang (schakelaar of drukknop).
- Functie DCF/GPS.
- Extra schakeltijden AAN, UIT en impuls volgens datum en tijd.
- Permanente schakeling per datum en tijd / vakantieprogramma.
- Tot 10 speciale programma's mogelijk.
- Uitgang kan manueel permanent aan-uit geschakeld worden.
- Automatische omschakeling zomer- naar winteruur.

- Bedrijfsuren- en impulsteller.
- Eenvoudige programmatie.
- Verlichte display.
- Beveiliging met PIN-Code.
- Bluetooth programmatie.
- Het toestel is geschikt voor gebruik bij : verlichting van private en publieke ruimtes, straat- en etalageverlichting, regeling van ventilatie, watersassen, motoren, pompen, installaties, aanwezigheidssimulaties, enz.
- Het toestel is enkel geschikt voor installatie in droge ruimtes.
- De montage dient te gebeuren volgens de handleiding.
- Het toestel is niet geschikt voor veiligheidstaken zoals vluchtdeuren, systemen voor brandbeveiliging of gelijkwaardig.
- De QR code om app te downloaden is aanwezig op verpakking


Technische Daten

Breedte (mm)	71,50
Hoogte (mm)	90,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)	55
Nominale werkspanning AC (V)	110-230
Opgenomen vermogen	0,3 - 2,2W
Aantal contacten	4C/O
Uitvoering contacten	AgSnO ₂
Schakelvermogen [ohmse belasting]	16A / 250V~ bei cosφ=1
Schakelvermogen [inductieve belasting]	10A cosφ= 0,6
Schakelvermogen (kW)	1.000mW (10V / 10mA)
Inschakelstroom	Max. 50A/ max. 20ms
Schakelfuncties	Klok, impuls, permanent aan/ uit, astro
Kortste schakeltijd	1 min
Nauwkeurigheid	Quartz: ≤±0,5s/dag
Werkingreserve	10 jaar
Opslag van gegevens	Onbegrensd
Schermbereik	LCD-scherm met hoge resolutie (gezichtsveld 12,8cm)
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +55
Behuizing	Zelfdovende thermokunststof
Bevestiging	DIN-Rail 35mm
Aansluittype	Schroefklemmen
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II
Vervuilingsgraad	2
Toebehoren	BZH04010 (radio-ontvanger met GPS-tijdsignaal) / niet meegeleverd


Schakelvermogen

Gloe-, halogeenlampen	2000W
Fluorescentielamp, niet gecompenseerd	1000W
Fluorescentielamp, seriegecompenseerd	1000W
Fluorescentielamp, parallelgecompenseerd	550W
Spaarlamp	200W
LED 230VAC (LED verlichting >5W)	200W

Aansluitingen (* Afhankelijk van versie)

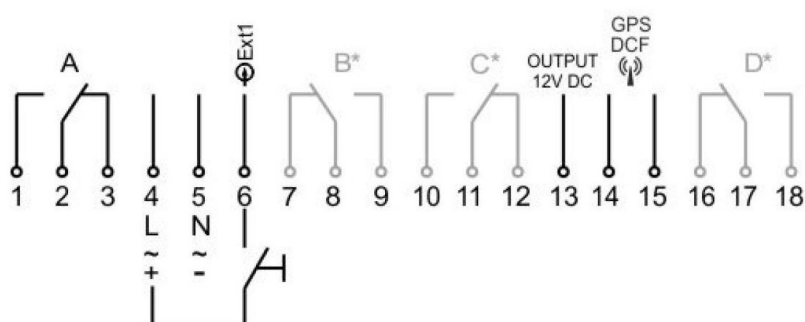

Afmetingen (mm)

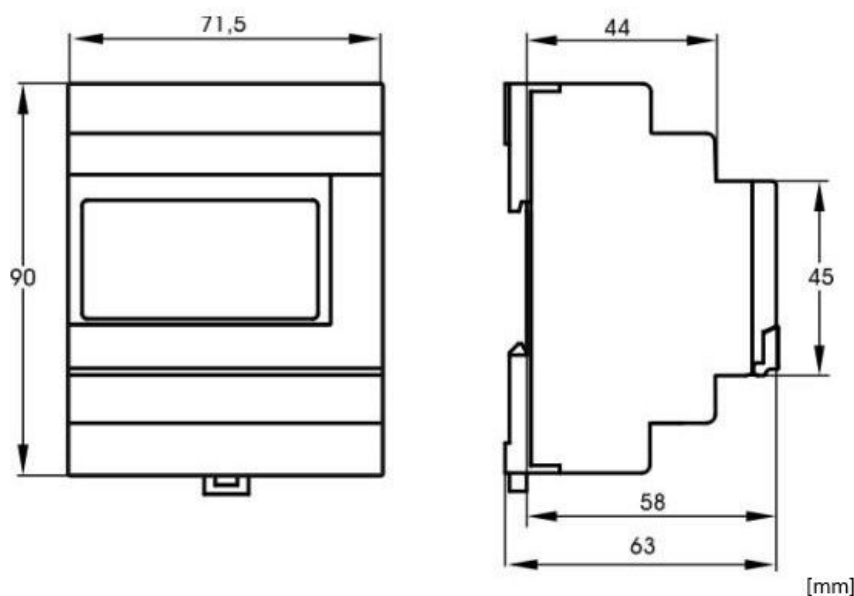

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Digitale jaarklok en Astro 4 kanalen 4MOD 4C/O 16A Bluetooth Bluetooth programmatie	BZH44011
Optionele toebehoren	
GPS antenne voor jaarklok 12VDC- 30VDC Voorzien voor gebruik met BZH44011--	BZH04010