

AM Noodverlichting autonoom LED 3h wandinbouw antraciet

anthracite, 1h/3h/8h adjustable, LiFePO₄ battery




Technische Daten

Netto lengte (mm)	241,00
Breedte (mm)	79,00
Hoogte (mm)	151,00
Nettogewicht (kg)	1,15
Type verlichting	Noodverlichting
Type batterijvoeding	Autonome batterij
Type toestel	Noodverlichting met autotest
Productgroep	Ring licht
Design	AM
Kleur	RAL 7016
Pictogrammen	Set pictogrammen (pijl links, rechts, onder, boven en folie wit) conform ISO 7010
Detectie afstand (m)	22
Lichtmiddel	LED (2W)

Technische Daten - Fortsetzung

Nominale spanning (V)	230VAC 50Hz ±20%
Continu vermogen (W)	3,30
Standby vermogen (W)	0,90
Maximaal vermogen (W)	4,20
Type batterij (V/Ah)	LiFePO4 2x 3,2V/ 1,2Ah
Beschermingsgraad	IP40
Slagvastheid	≥ IK03
Bevestiging	Wandinbouw
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-5
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
AA Klasse E 8101	AA4
Leverancier	Schrack

Dimensions (mm)

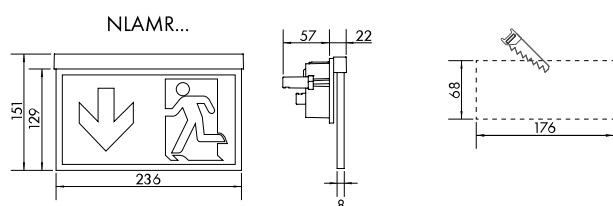

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AM Noodverlichting autonoom LED 3h wandinbouw antraciet anthracite, 1h/3h/8h adjustable, LiFePO4 battery	NLAMRA403S
Optionele toebehoren	
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLO
Pictogram links omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTLU
Pictogram links omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omhoog noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	NLAMPIKTRO
Pictogram rechts omlaag noodverlichting KB(KBM), KS, AM, AS	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
KS, AM, KB Pictogrammen brandbestrijdingsmiddelen	NLKS4FIRE
Set pictogrammen volgens ISO7010 (brandblusser, brandslang, branddetector, middelen en apparaten voor brandbestrijding)	
AM/AX Inbouwbehuizing beton	NLAMAXBE
Set 2 accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO	NLAKKU321L
LiFePO4 - Lithium-iron phoshpate battery , UN3480 - UN 3480 : Lithium-Ion batteries	
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV