


Datenblatt für Artikel: EV103004--

Inbouwdimmer draaibediening 400W/VA RC 2 draden

Afdekking wit (EV102013--), antraciet (EV112013--) of zilver (EV122013--)

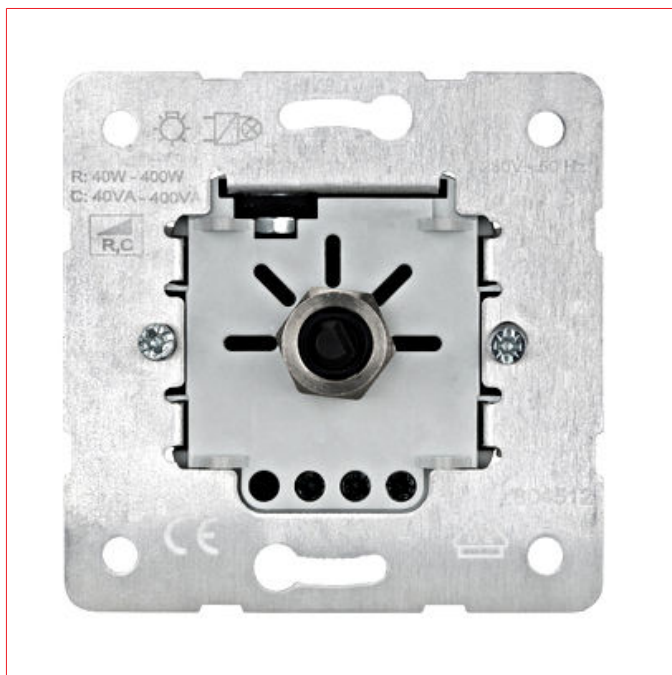

Schrack Info

- Draaidimmers fase-afsnijding met AAN/ UIT-schakelaar RL-belasting.
- Om deze af te werken is een afdekking EV1_2013-- nodig.
- De aansluiting van de nulleider is niet noodzakelijk.



Technische Daten

Productgamma	VISIO 50
Type product	Dimmer
Type dimmer	Dimmer fase-afsnijding
Type belasting	Capaciteit Ohms
Dimbaar lichtmiddel	Gloeilampen Halogeenlamp Halogeenlamp met elektronische voeding
Vermogensbereik	40-400 W/VA

Technische Daten - Fortsetzung


Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Klauwen met schroeven
Bevestiging	Inbouw
Werkings temperatuur	0°C tot +35°C
Beveiligingsfunctie	Elektronische kortsluitbeveiliging Omkeerbare elektronische kortsluitbeveiliging
Beschermingsgraad	IP20
Type klemmen	Schroeffklemmen
Klemmen	Volgens EN 60669-1
Toegelaten geleiders	Soepele geleiders Soepele geleiders met adereindhulzen Vaste geleiders
Aansluitcapaciteit (mm ²)	1,5 und 2,5
Materiaal	ABS Staal verzinkt
Milieu	Halogeenvrij
Richtlijn gevaarlijke stoffen	ROHS
Keurmerken	VDE
Afmetingen (mm)	70x70x40
Inbouw diepte (mm)	35

Vermogenstabel


							
Min.	40 W	40 W	-	40 VA	-	-	-
Max.	400 W	400 W	-	400 VA	-	-	-

- 1 ... Glühlampe
 2 ... Halogenlampe
 3 ... konventioneller Transformator
 4 ... elektronischer Transformator
 5 ... dimmbare Energiesparlampe CFL
 6 ... dimmbare 230V LED-Lampe
 7 ... dimmbare 12V LED-Lampe

Aansluitschema

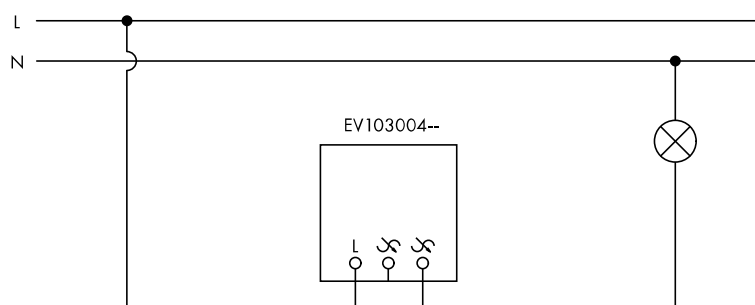

Afmetingen (mm)

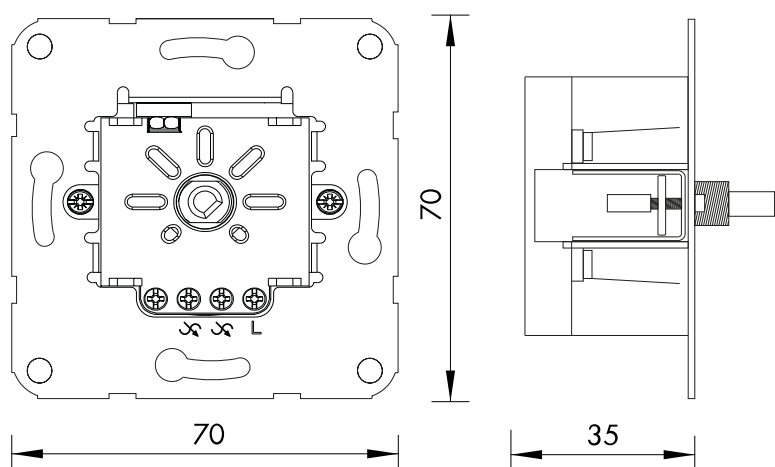

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Inbouwdimmer draaibediening 400W/VA RC 2 draden	
Afdekking wit (EV102013--), antraciet (EV112013--) of zilver (EV122013--)	EV103004