

Datenblatt für Artikel: HDCR100016

IS-1 Network Enclosure with side panels

60x230x80 RAL9005

black




SCHRACK-Info

- Components in acc. with IEC 297-1/2 (19")

Technische Daten

Breedte (mm)	600,00
Hoogte (mm)	2.300,00
Diepte (mm)	800,00
Afwerking	RAL 9005
Hoogte eenheden	47
Nettogewicht (kg)	155,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	60
Installatie diepte (mm)	547

Maattekening: IS-1 Network Enclosure with side panels 60x230x80 RAL9005

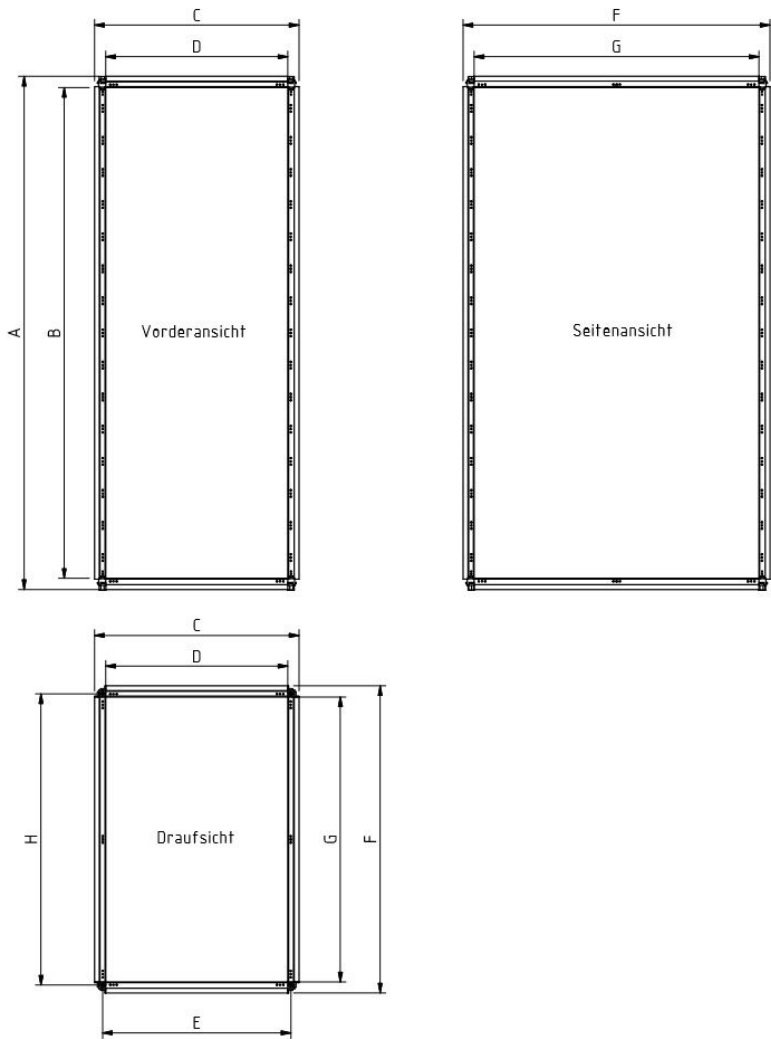

Gestellhöhen

HE	Nennmaß	A	B
25	1200	1199	1112
38	1800	1799	1712
43	2000	1999	1912
47	2200	2199	2112

zuzüglich 4,5 mm mit Dach (ohne Verschraubung)

zuzüglich 10,5 mm mit Dach (Linsenkopfschraube)

zuzüglich mindestens 16 mm mit Stellfüßen

Gestellbreiten

Nennmaß	C	D	E
300	297	210	234,5
600	597	510	534,5
700	697	610	634,5
800	797	710	734,5

zuzüglich 4,5 mm je Seitenwand

Gestelltiefen

Nennmaß	F	G	H
600	597	510	534,5
800	797	710	734,5
900	897	810	834,5
1000	997	910	934,5
1200	1197	1110	1134,5




zuzüglich 6 mm je Tür/Türpaar

(Bemaßungen in mm)

A	Höhe, Außenmaß
B	Höhe, Innenmaß
C	Breite, Außenmaß
D	Breite, Innenmaß
E	Breite, Stellfußabstand
F	Tiefe, Außenmaß
G	Tiefe, Innenmaß
H	Tiefe, Stellfußabstand

Maattekening: IS-1 Network Enclosure with side panels 60x230x80 RAL9005

Anreihverbinder + Maße bei IS1

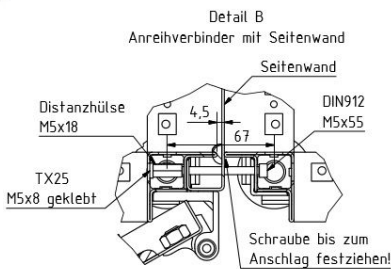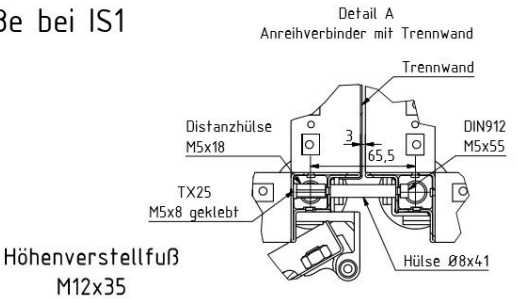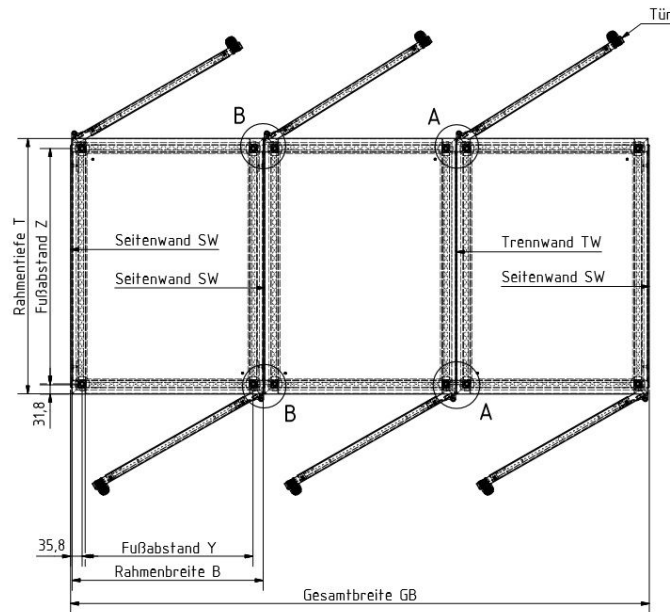

Nennmaß IS1	Gesamtbreite GB			Y	T	Z
	B	je SW	je TW / ohne			
300	297	+4,5	+3	234,5	297	234,5
600	597			534,5	597	534,5
700	697			634,5	697	634,5
800	797			734,5	797	734,5
1000	-			-	997	934,5
1200	-			-	1197	1134,5

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IS-1 Network Enclosure with side panels 60x230x80 RAL9005 black	HDCR100016