


Datenblatt für Artikel: IL153545BS

# Masken-Zählerverteiler 5M-45E/BGLD 5ZP, H2130B1180T200mm

5 Tellerplätzen, 1 Aantal rijen, 10 Secundaire rijen, 570 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland

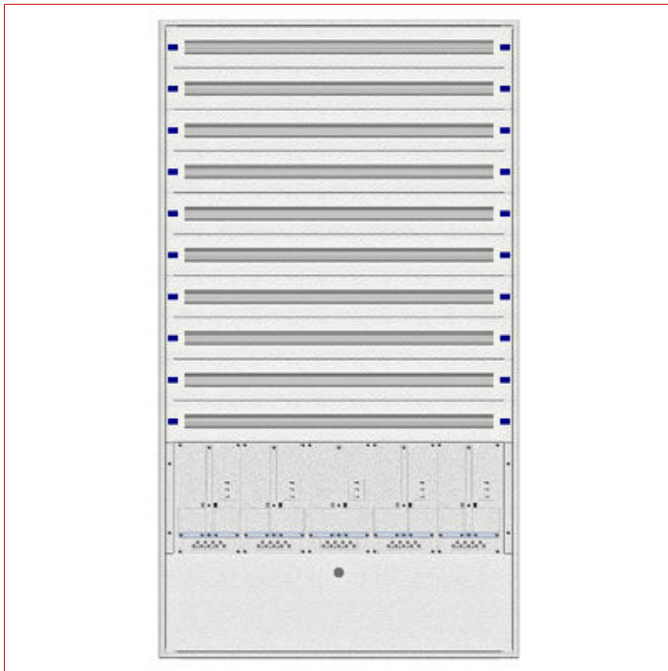

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Technische Daten

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Breedte (mm)              | 1.180,00                              |
| Hoogte (mm)               | 2.130,00                              |
| Diepte (mm)               | 200,00                                |
| EAN CODE                  | 9004840636253                         |
| Stroomwarmteverliezen (W) | -889,00                               |
| Product                   | Nisverdeler met teller-inzet compleet |
| Provincie                 | Burgenland                            |
| Chassisdelen              | Frontplaten staal                     |
| Kleur                     | RAL 7035                              |
| Breedte kast              | 5                                     |
| Hoogte eenheden           | 45                                    |
| Aantal rijen              | 1                                     |
| Tellerplaatsen            | 5                                     |
| Beschermingsgraad         | IP20C                                 |
| Secundaire rijen          | 10                                    |
| Materiaal frontplaten     | Plaatstaal                            |
| Basisbeschrijving         | Kast                                  |
| Breedte in modules        | 570                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                 | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Masken-Zählerverteiler 5M-45E/BGLD 5ZP, H2130B1180T200mm                                                                    | IL153545BS |
| 5 Tellerplaatsen, 1 Aantal rijen, 10 Secundaire rijen, 570 Breedte in modules, Materiaal frontplaten Plaatstaal, Burgenland |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                                 |            |
| Modul 2000 Sokkel dieptedelen (set 2stk.) HxD 100x200mm                                                                     | IL091120   |
| Set 2 platen voor diepte                                                                                                    |            |
| Modul 2000 Plaat breedte sokkel nisbord breedte 5 h=100mm                                                                   | IL091050   |
| Plaat om vooraan of achteraan sokkel te gebruiken                                                                           |            |
| Kringidentificatie 1000x10mm zelfklevend                                                                                    | BK002401   |
| Afdekking modulaire opening 45mm l=1m grijs                                                                                 | IL900251   |
| Verpakt per eenheid of per 20stk.                                                                                           |            |
| Energie Burgenland lock with with straight locking flap B1                                                                  | IL900380   |