

Datenblatt für Artikel: IL372824US

Flat Enclosure Flush mounted 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm

8 Installation rows, 264 Module widths, 3 Part System, IP20C



Technische Daten


Breedte (mm)	810,00
Hoogte (mm)	1.195,00
Diepte (mm)	100,00
EAN CODE	9004840886641
Stroomwarmteverliezen (W)	-295,00
Product	Inbouwkast met modulair chassis compleet
Provincie	Standaard
Kleur	RAL 9016
Breedte kast	3
Hoogte eenheden	24
Beschermingsgraad	IP20C
Aantal modulaire rijen	8
Materiaal frontplaten	Plaatstaal
Basisbeschrijving	Kast

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte in modules

264

Maattekening: Flat Enclosure Flush mounted 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm

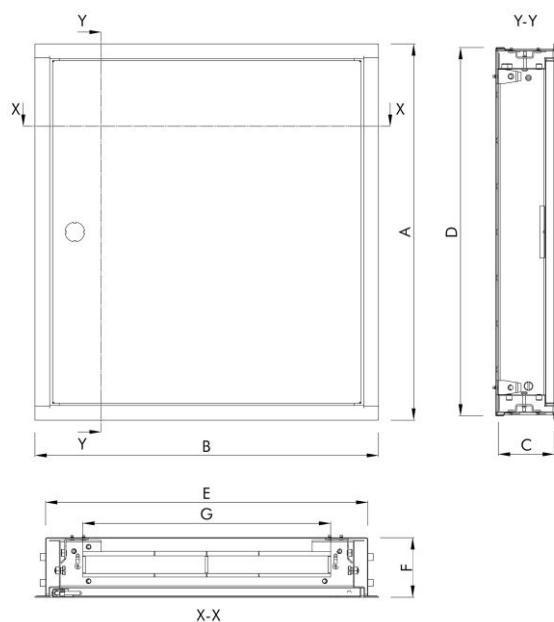

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Flat Enclosure Flush mounted 3U-24K, H=1195 W=810 D=100mm	IL372824US
8 Installation rows, 264 Module widths, 3 Part System, IP20C	