


Datenblatt für Artikel: LI1008731 -

SIGHT EASY 3~ Spot rechthoekig 4000K 41W

DALI 25° weiß

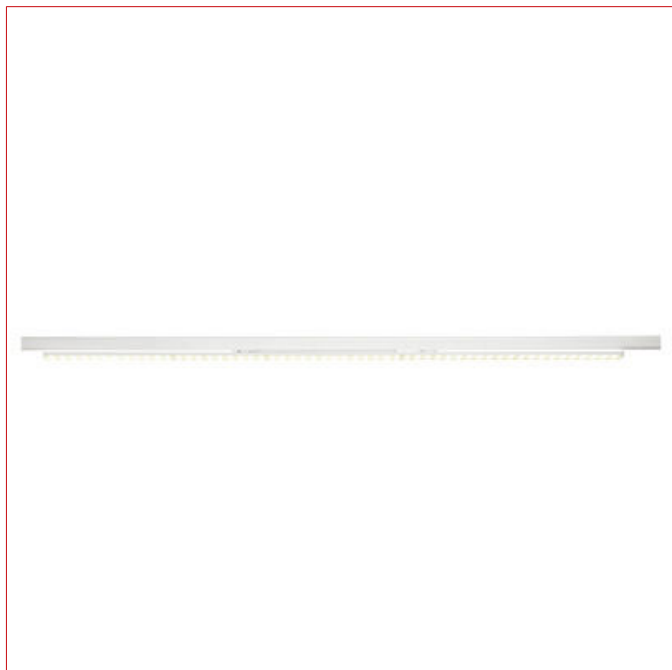

Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.500,00
Breedte (mm)	64,00
Hoogte (mm)	20,00
Nettogewicht (kg)	1,20
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Bevestiging	Faserails 1P
Kleur	Wit
Stralingshoek (°)	25
Verblindingsfactor (UGR)	25
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	300 400 250 350
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	41
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	8200 7100 10900 9600
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
LxBxH (mm)	1500x64x20

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SIGHT EASY 3~ Spot rechthoekig 4000K 41W DALI 25° weiß	LI1008731