


Datenblatt für Artikel: LI1008839-

CONCRETE, Pole 55, PHASE, Floor Luminair, 2700 K, IP65, grey

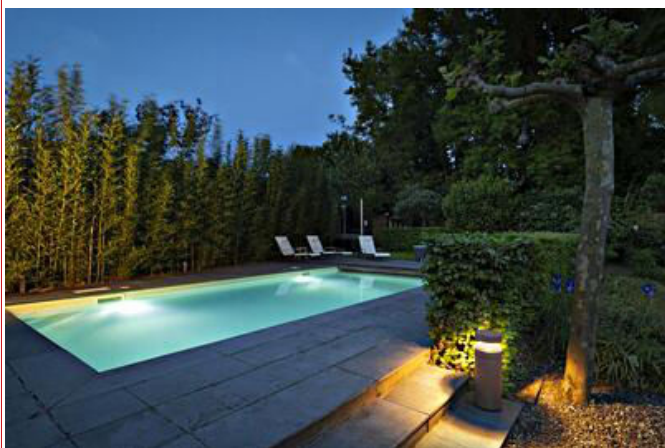

Technische Daten

Netto lengte (mm)	192,00
Breedte (mm)	192,00
Hoogte (mm)	540,00
Netto diameter (mm)	192,00
Nettogewicht (kg)	14,85
Type verlichting	Staande verlichting
Kleur	Grijs
Uitvoering	Beton
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	40
Vermogen (W)	15
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	600
Levensduur	50000

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK06
ØxH (mm)	192x540
LxBxH (mm)	192x192x540

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CONCRETE, Pole 55, PHASE, Floor Luminair, 2700 K, IP65, grey	LI1008839