


FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail, 2700K 6.6W 36° bz/bl

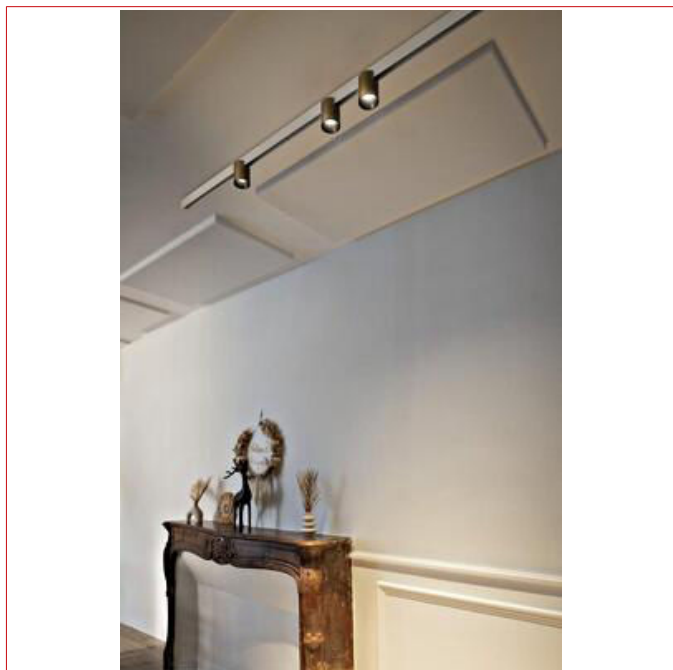

Technische Daten

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	82,00
Netto diameter (mm)	70,00
Nettogewicht (kg)	0,22
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Kleur	Brons Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	36
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning DC (V)	48
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	121,21
Vermogen (W)	6,60
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	800
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI 2
Beschermingsklasse	III
ØxH (mm)	70x82
LxBxH (mm)	70x70x82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail, 2700K 6.6W 36° bz/bl	LI1008960