


Datenblatt für Artikel: LI1008992-

FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail, 2000-3000K 7.4W 36°

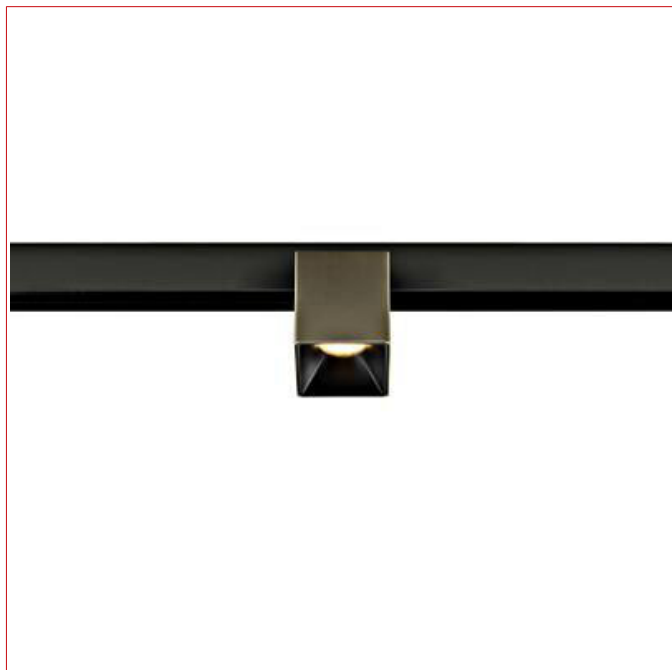

Technische Daten

Netto lengte (mm)	70,00
Breedte (mm)	70,00
Hoogte (mm)	82,00
Nettogewicht (kg)	0,27
Type verlichting	Verlichting met railadapter
Kleur	Brons Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	36
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning DC (V)	48
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	0,41
Vermogen (W)	7,40
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2000 - 3000
Kleurweergave-index (Ra)	90

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstroom (lm)	3 - 495
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Dim-to-warm DALI 2
Beschermingsklasse	III
LxBxH (mm)	70x70x82

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FIX-IT! 48V DALI Surface mounted rail, 2000-3000K 7.4W 36°	LI1008992