

Datenblatt für Artikel: LI60111200


ALSF 1260 ML BASIC 42W 3000K 4700lm

Ra<80 PMMA opaal IP54 WT

Vermogen kan in toestel ingesteld worden: 27W, 33W, 35W en 42W



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.260,00
Breedte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	95,00
Nettogewicht (kg)	2,41
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Afwerking	Wit
Uitvoering	PMMA

Technische Daten - Fortsetzung

Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtrendement (lm/W)	112
Vermogen (W)	42
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	4700
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK02
LxBxH (mm)	1260x105x95

Maattekening: ALSF 1260 ML BASIC 42W 3000K 4700lm Ra<80 PMMA opaal IP54 WT

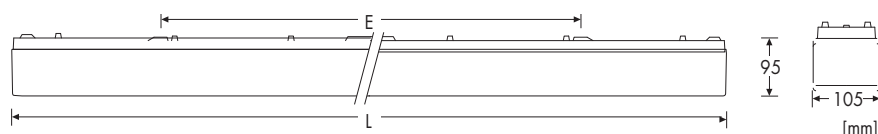

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ALSF 1260 ML BASIC 42W 3000K 4700lm Ra<80 PMMA opaal IP54 WT	LI60111200
Vermogen kan in toestel ingesteld worden: 27W, 33W, 35W en 42W	