


Datenblatt für Artikel: LIEP0545--

CALPINO PRO LED DIRECT 3000K 6,7W

280lm IP65 zilver

Dimbare verlichting

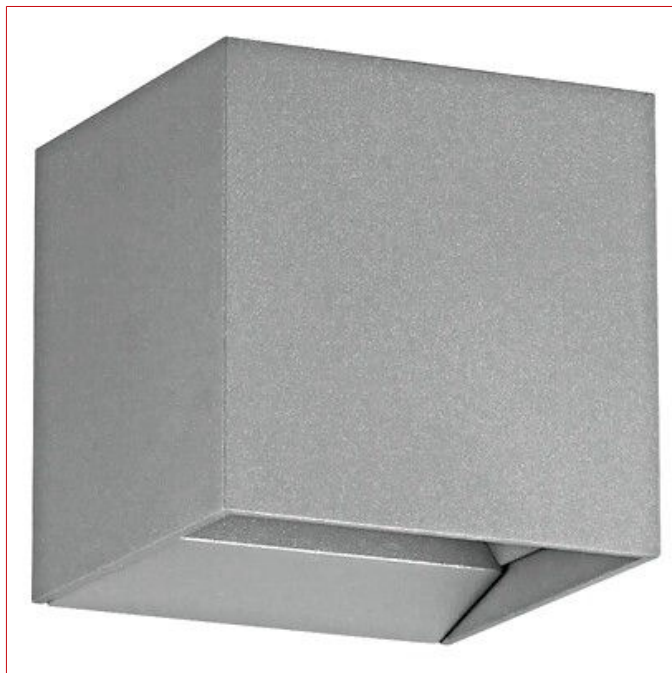

Schrack Info

Vierkante wandarmatuur met directe verlichting, gemaakt van gepoedercoat aluminium, met geïntegreerde dimbare triac LED-driver. Armatuur met verstelbare metalen vleugels om de stralingshoek aan te passen.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	105,00
Hoogte (mm)	105,00
Nettogewicht (kg)	0,85
Vermogen (W)	5,40
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtstroom (lm)	510
Beschermingsgraad	IP65

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CALPINO PRO LED DIRECT 3000K 6,7W 280lm IP65 silber Dimbare verlichting	LIEP0545