


Datenblatt für Artikel: LITP0078--

Capri LED Basic 150W 16500lm 4000K asymmetrisch IP65 zwart

Industrieverlichting



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	260,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	3,83
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Schijnwerpers

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Wandaanbouw Bodemopbouw Plafondopbouw
Afwerking	Zwart
Materiaal	Aluminium gegoten Gehard staal
Overspanningsbeveiliging (kV)	4
Afdekkingen	Transparant
Stralingshoek (°)	80x40
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	150
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤6
Lichtstroom (lm)	16500
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	E
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	260x60x300

Maattekening: Capri LED Basic 150W 16500lm 4000K asymmetrisch IP65 zwart

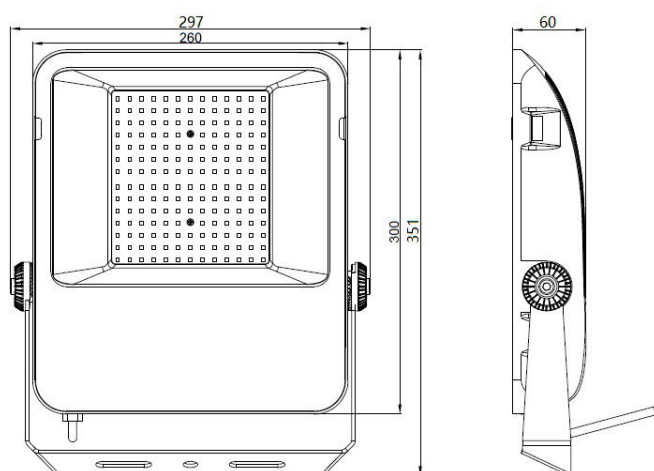

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Capri LED Basic 150W 16500lm 4000K asymmetrisch IP65 zwart Industrieverlichting	LITP0078