

Datenblatt für Artikel: LIVT4814--

LED Aanbouw paneel 22W 830 2200lm vierkant IP20 wit




Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Leverancier	V-TAC
Vermogen (W)	22
Vermogen (W)	22
Lichtstroom per meter (lm/m)	100
Lichtstroom (lm)	2200
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Levensduur	30.000h
Dimbaar	Neen
Beschermingsgraad	IP20
Lichtbron/ Lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Cos Phi	>0.9
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Frequentie (Hz)	60
Afwerking	Wit
Materiaal	Kunststof PKW

Maattekening: LED Aanbouw paneel 22W 830 2200lm vierkant IP20 wit

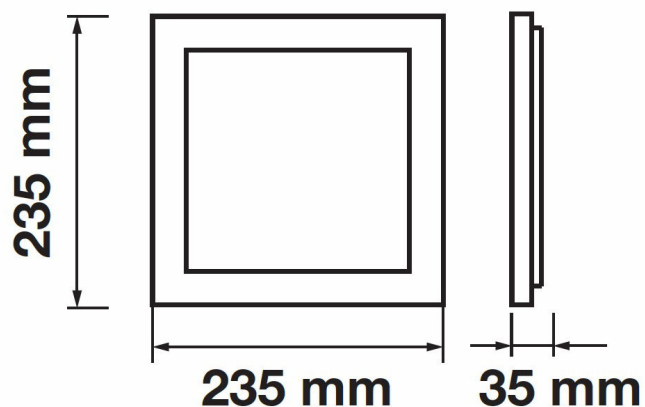

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Aanbouw paneel 22W 830 2200lm vierkant IP20 wit	LIVT4814