

Datenblatt für Artikel: LIVTS482--

LED Floodlight 150W 12000lm 4000K

220-240V IP65 100° grijs

Samsung LED chips




Technische Daten

LxBxH (mm)	404x52x322
Afwerking	Grijs
Materiaal	Aluminium gegoten
Vermogen (W)	150
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtkleur	Neutraalwit
Lichtstroom (lm)	12000
Cos Phi	>0.9
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lampvoet	LED
Levensduur	30.000h
Stralingshoek (°)	100
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45

Technische Daten - Fortsetzung

Leverancier	V-TAC
Vermogen (W)	150

Maattekening: LED Floodlight 150W 12000lm 4000K 220-240V IP65 100° grijs

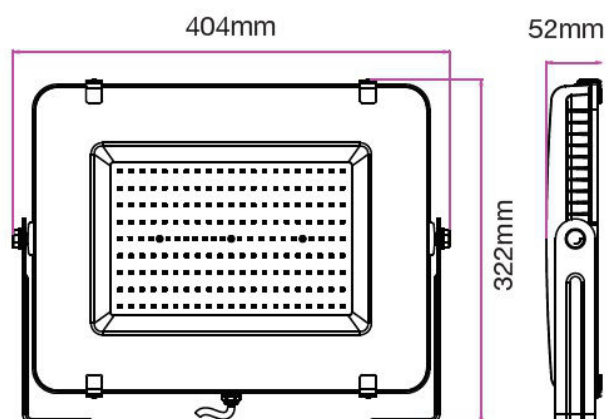

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED Floodlight 150W 12000lm 4000K 220-240V IP65 100° grijs Samsung LED chips	LIVTS482